



SFERA NEW - SFERA ROBUR

Module caméra N&D et grand angle

352400

Description

Module caméra Night & Day et grand angle pour la réalisation d'installations vidéo couleur. Doté de capteur de 1/3" avec fonction N&D à élimination automatique du filtre IR. LED IR d'éclairage du champ de la caméra. Résistance de préchauffage antibuée. Réglage automatique de la luminosité. Branchement au module phonique (351100) avec multi-câble fourni à cet effet. À compléter avec façade de finition.

Le dispositif NE DOIT PAS être configuré.


Articles liés

- 352401 façade caméra N&D et grand angle Sfera New Allmetal (IK 08)
- 352402 façade caméra N&D et grand angle Sfera New Allwhite (IK 08)
- 352403 façade caméra N&D et grand angle Sfera New Allstreet (IK 08)
- 352405 façade caméra N&D et grand angle Sfera Robur (IK 10)


Caractéristiques techniques

Alimentation sur BUS SCS :	18 - 27 Vcc
Absorption en stand-by :	20 mA
Absorption maximale en fonctionnement :	115 mA
Capteur couleur :	de 1/3"
Objectif :	F2,5 f1,85 mm
Résolution :	330 lignes TV (horizontales)
Éclairage champ de cadrage :	LED IR
Réglage luminosité :	automatique
Entrelacement :	2 : 1
Fonction N&D avec élimination automatique du filtre IR	
Résistance de préchauffage antibuée	
Température de fonctionnement :	(-25) - (+70)°C
Degré de protection (clavier boutons assemblé) :	IP 54


Données dimensionnelles

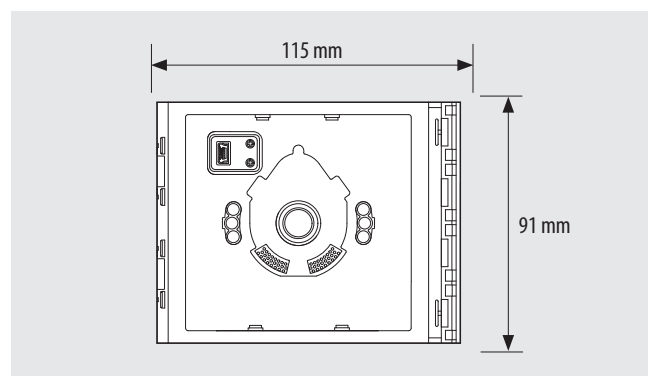

Vue frontale

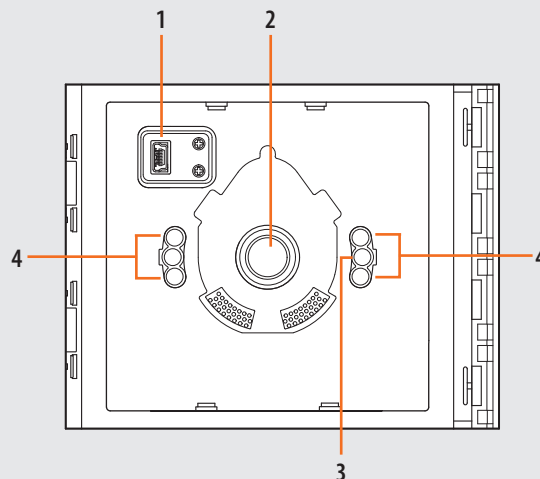

Vue postérieure

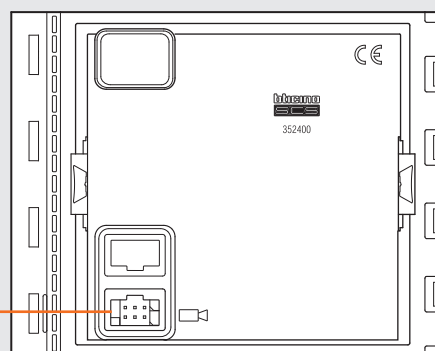


Légende

1. Connecteur mini-USB de connexion au PC : mise à jour firmware du dispositif
2. Caméra Night & Day
3. Capteur lumière
4. LED IR d'éclairage nocturne du champ de la caméra
5. Connecteur de branchement au module phonique 351100

Connexion au PC

Il est possible de mettre à jour le Firmware du dispositif à l'aide d'un PC et du logiciel TiSferaDesign (téléchargeable gratuitement sur le site www.bticino.com).
Pour la connexion au PC, utiliser un câble USB - mini USB.

Le logiciel permet de mettre à jour le firmware du module phonique.
La présence de la connexion mini USB sur la façade du module phonique permet d'effectuer ces opérations sans devoir démonter le dispositif.

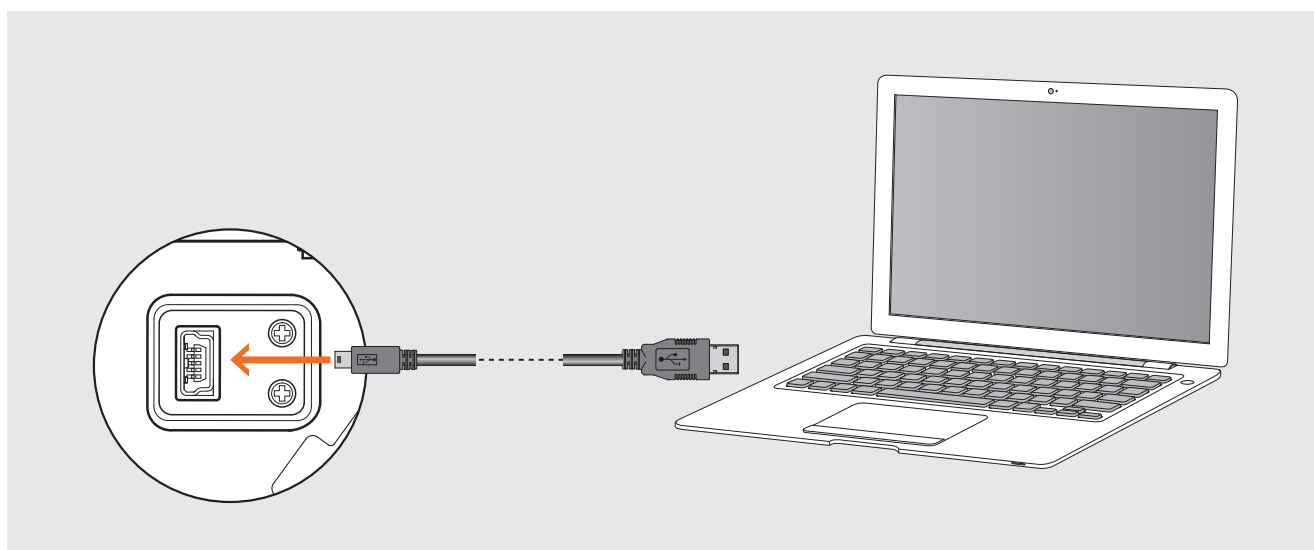

Champ de cadrage caméra

