


Espace™ - Les commandes Interrupteurs, va-et-vient, poussoirs Commandes volets roulants, stores, VMC

Réf.(s) : 60100/01/02/05/07/08/10/11/12/14/16/18/19/20/21/22/23/96
60513/17
62401/02/05/07/08/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23
62601/02/05/07/08/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23

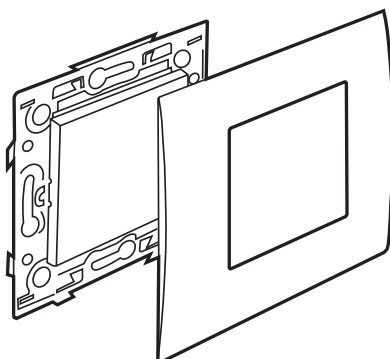

1. UTILISATION

Espace met à disposition une gamme d'appareillages composables.

Un produit espace complet se compose avec 2 éléments : 1 mécanisme + 1 plaque.

Les mécanismes : compacts pour faciliter le rangement des fils dans les boîtes d'encastrement et livrés avec une coque "protection chantier".

Les plaques : plus performantes avec pattes de fixation allongées pour un meilleur rattrapage et crans de réglage pour une meilleure adhérence au mur.

2. GAMME

Commandes	Désignation	Montage à vis (griffes en option)	Montage à vis ou à griffes	Couleur		
				Lumière	Cocoon	Technium
Commandes d'éclairage						
	Interrupteur 10 A	•		60100		
	Va-et-vient 10 A	•		60101	62401	62601
	Poussoir 6 A O + F	•		60110	62410	62610
	Interrupteur bipolaire permutateur 10 A	•		60108	62408	62608
	Poussoir avec télérupteur intégré		•	60517	62417	62617
	Double va-et-vient 10 A	•		60102	62402	62602
	Double poussoir O + F	•		60112	62412	62612
	Poussoir 6 A + va-et-vient 10 A	•		60114	62414	62614
Commandes lumineuses						
	Interrupteur 10 A témoin	•		60105	62405	62605
	Va-et-vient témoin avec neutre	•		60118	62418	62618
	Va-et-vient témoin sans neutre		•	60513	62413	62613
	Va-et-vient 10 A lumineux	•		60107	62407	62607
	Poussoir 6 A lumineux	•		60111	62411	62611
	Poussoir lumineux 6 A - 250 V porte-étiquette	•		60116		
	Poussoir lumineux porte-étiquette sans lampe	•		60196		
Commandes de VMC						
	Commande de VMC 2 vitesses avec position "arrêt"	•		60122	62422	62622
	Commande de VMC 2 vitesses sans position "arrêt"	•		60123	62423	62623
Commandes fermetures motorisées						
	Double poussoir + STOP	•		60121	62421	62621
	Inverseur à position momentanée	•		60119	62419	62619
	Inverseur à position fixe	•		60120	62420	62620


Espace™ - Les commandes

Interrupteurs, va-et-vient, poussoirs

Commandes volets roulants, stores, VMC


Réf.(s) : 60100/01/02/05/07/08/10/11/12/14/16/18/19/20/21/22/23/96
60513/17
62401/02/05/07/08/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23
62601/02/05/07/08/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23

3. DIMENSIONS

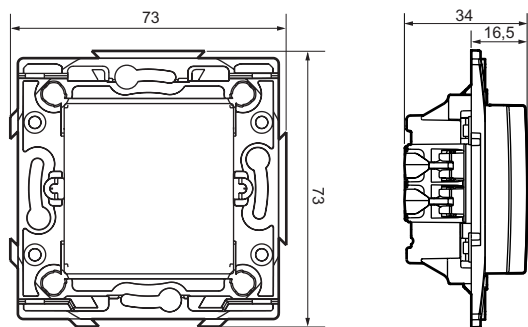

4. RACCORDEMENT

Connexion automatique.
Repérage par couleur des bornes.
Câble : 1,5 mm²
Longueur de dénudage : 13 mm
Câbles souples ou rigides compatibles

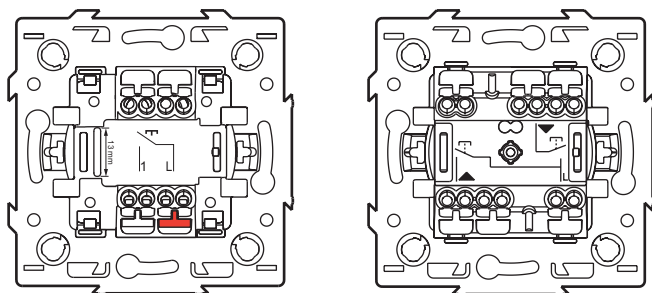

60121 - 62421 - 62621

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

5.1 Caractéristiques mécaniques

IP 20
IK 02

5.2 Caractéristiques matières

Aspect satiné

Matière : - Socle : polycarbonate
- Doigt de commande : ABS
- Sans halogène

Autoextinguibilité : - 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

- 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

Tenue UV

5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 VAC

Intensité : - 10 AX pour interrupteurs, va-et-vient
- 6 A pour les poussoirs

5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C


5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

5.5 Caractéristiques du support

Matière : Polycarbonate

Haute résistance aux chocs et à la torsion en raison de l'épaisseur adaptée du support.

Alignement à l'horizontale ou verticale



Pour réaliser une installation en boîte d'encastrement multipostes entraxe 57 mm.

5.6 Caractéristiques de la coque "protection de chantier"

Matière : APET, plaque à base de polyester, grande clarté, très résistante aux chocs et aux agents chimiques.

Souple, permettant la manœuvre des commandes et couvrant la totalité du mécanisme.

6. ENTRETIEN

Nettoyage facile (en raison de la surface).

7. ACCESSOIRES

Voyants témoin et lumineux


Raccordement par montage direct

Lampe néon.


Griffe

Permet la fixation des appareils en rénovation

Bloc griffe optionnel

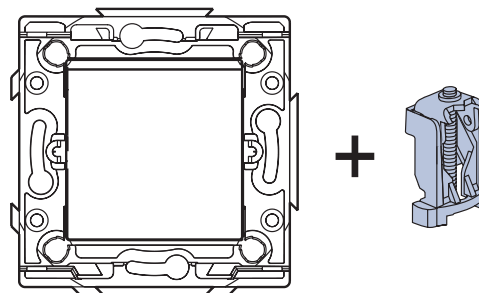

Montage des griffes amovibles

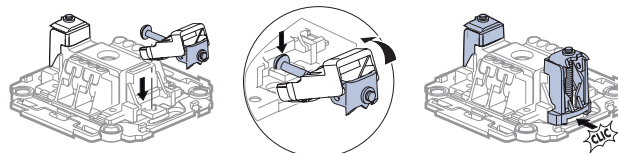

8. NORMES ET AGREMENTS

NF