



**Prise Haut parleur**

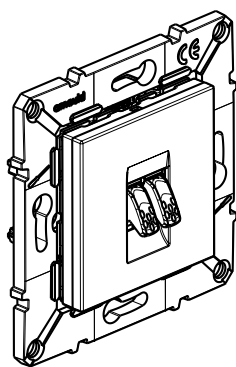

64047 - 64247

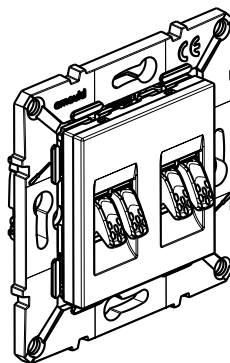

64048 - 64248



**1. USAGE**

Permet la connexion d'un haut-parleur.

**2. GAMME**

	Références	Couleur
Prise Haut parleur simple	64047 64247	Blanc Magnesium
Prise Haut parleur double	64048 64248	Blanc Magnesium

**3. DIMENSIONS (mm)**

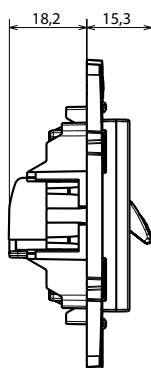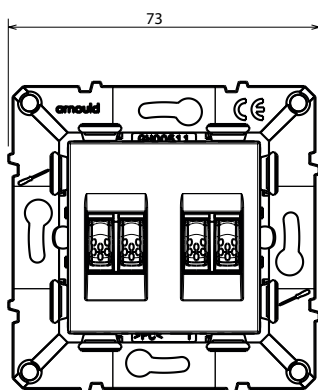

**4. RACCORDEMENT**

**Câblage en face avant :**

Câble préconisé : câble audi 2 x 6 mm<sup>2</sup> maximum.

a - Longueur de dégainage du câble : 30 mm.


b - Longueur de dénudage des âmes : 6 mm.



**Câblage bornier arrière :**

Outil nécessaire : tournevis plat 0,4 x 2,5 mm.

Respecter le plan de câblage ci-dessous :



1- Masse audio

a - Longueur de dégainage du câble : 30 mm.

b - Longueur de dénudage des âmes : 6 mm.

**6. MISE EN SITUATION**

Les mécanismes peuvent se monter en encastré avec des boîtes d'encastrement ou en saillie (cadre saillie 1 poste : ref. 64991 / cadre saillie 2 postes 64992).

## Prise Haut parleur

---

### 7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### 7.1 Caractéristiques matière

**Habillage :**

Support : Polycarbonate chargé 10% verre

Socle mécanisme : Polycarbonate

Enjoliveur : ABS

#### 7.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs de la prise : IK 04 selon 62262

Pénétration des corps solides/liquides : IP40 selon CEI 60259

#### 7.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : -10°C à +70°C

Température d'utilisation : - 5°C à +50°C

### 8. NORMES ET AGREMENTS

Agrément NF selon norme NF C 61 314 certificat n° 575725  
délivré par le LCIE