



# Actionneur RF pour alarmes techniques

5738 74 H4586  
5738 75 675 25 LN4586

## Description

Dispositif à associer à un détecteur pour la protection de l'habitation en cas de fuite d'eau et/ou de gaz ou de présence de fumée. En présence d'un danger, le dispositif envoie un signal radio à l'actionneur pour l'activation d'indicateurs sonores/lumineux ou pour la commande d'une électrovanne de fermeture de la conduite d'eau ou de gaz à l'entrée de l'habitation.

## Articles liés

Actionneur radio : 5738 72/73 ARTEOR  
672 33 CELIANE  
H/LN4587 AXOLUTE et LIVINGLIGHT

## Caractéristiques techniques

Alimentation : 12 Vcc (y compris avec transformateur  
12 Vca L/N/NT4541)  
Température de fonctionnement : 5 – 45 °C  
Technologie : Radio 2,4 GHz standard ZigBee®  
Portée : 150 m en l'absence d'obstacle, 15 m en présence de murs en ciment


## Données dimensionnelles

Dimensions hors tout : 2 modules encastrés

## Configuration

De type à auto-apprentissage "Push and Learn".


Vue frontale

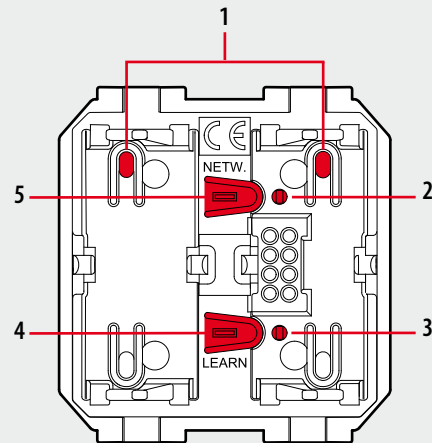

## Légende

1. Touche ON/OFF
2. LED indicateur RÉSEAU
3. LED indicateur APPRENTISSAGE
4. Touche APPRENTISSAGE
5. Touche RÉSEAU

## Schéma de branchement

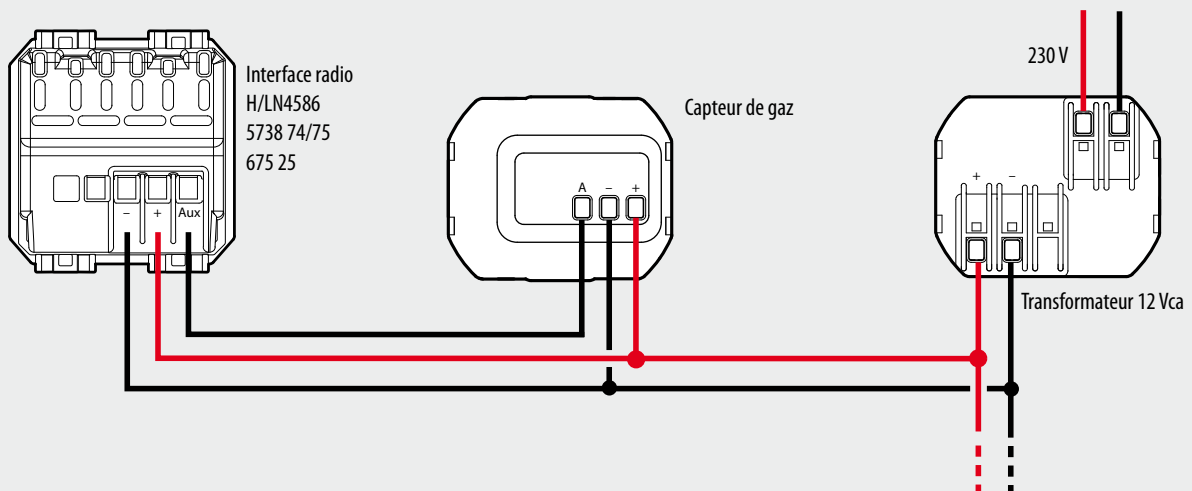

BT00397-a+FR