


Niloé™ Inter automatiques 2 fils

Référence(s) : 6 651 18 - 6 652 18



1. USAGE


Cette offre permet la commande de lampes de 40 à 400 W incandescentes, halogène 230 V, halogène TBT par transfo ferromagnétique ou électronique.

L'inter auto s'installe en remplacement d'un interrupteur traditionnel.


Bornes à vis.

Il peut être utilisé en va-et-vient avec poussoir.


2. GAMME

	Couleur	
	Pur RAL 903	Lin RAL 113
	6 651 18	6 652 18


3. MISE EN SITUATION

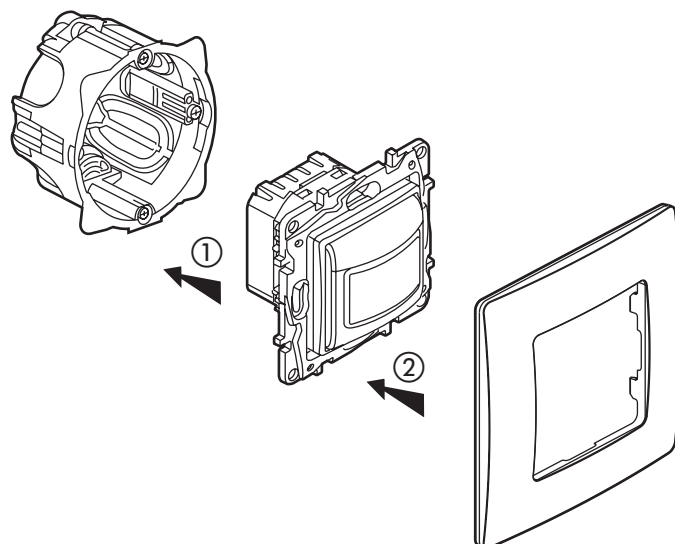

4. COTES D'ENCOMBREMENT

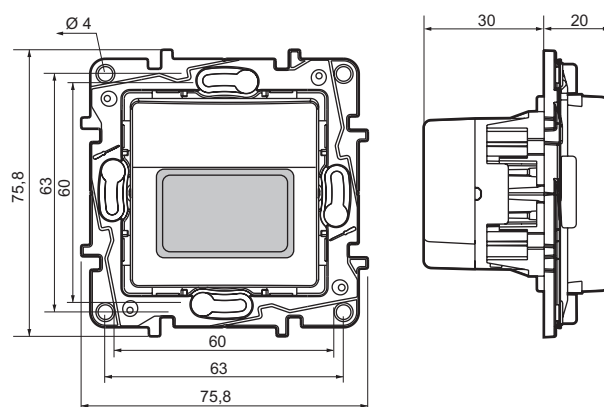


5. RACCORDEMENT

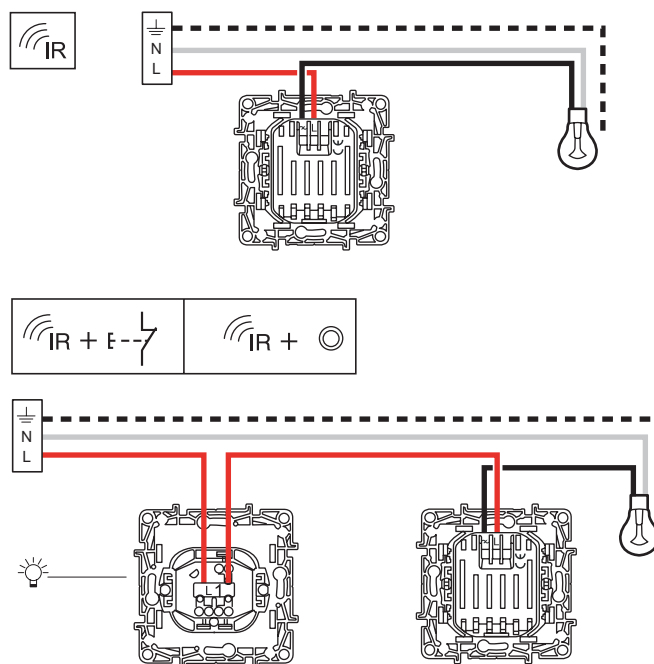


Bornes à vis
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Couple de serrage : 0,8 Nm
Longueur de dénudage : 13 mm
Tournevis : Posidrive 1, Philips 1, plat de 4 mm.

6. FONCTIONNEMENT

Détection horizontale

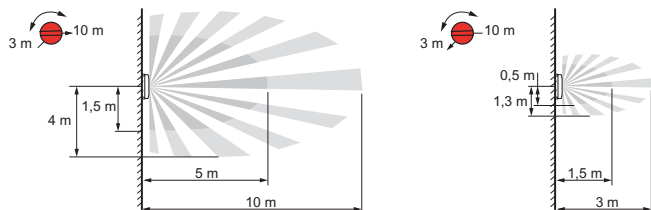

Détection verticale

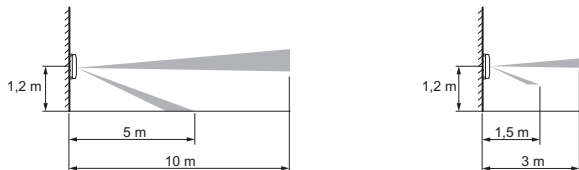

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

7.1 Caractéristiques mécaniques

IP : 21 D

IK : 04

7.2 Caractéristiques matières

Aspect polyglacé

Couleur : Pur RAL 903 et Lin RAL 113

Matière : - Plaque ABS

- Doigt de commande : ABS

- Sans halogène

Autoextinguibilité : - 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
- 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

Tenue UV

7.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 VAC

Intensité : 16 A

		①	②	③	④
	35° 0°				
100 - 240 V 50/60 Hz	2 x 2,5 mm²				
240 V	Max.	400 W	400 W	400 VA	400 VA
	Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA
100 V	Max.	200 W	200 W	200 VA	200 VA
	Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA

(*) Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des inter électroniques.

① Lampe incandescente

② Lampe halogène

③ Lampe halogène TBT à transformateur électronique

④ Lampe halogène TBT à transformateur ferromagnétique

Important : Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60% de leur puissance.

Attention : Il est interdit de mélanger les charges de type ③ et ④

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

7.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C


7.5 Caractéristiques du support

Matière : Polycarbonate gris RAL 737 sans halogène.

Haute résistance aux chocs et à la torsion en raison de l'épaisseur adaptée du support.

Guidage aisé pour la mise en place des mécanismes.

Alignement à l'horizontale ou verticale sans soulever excessivement les mécanismes.

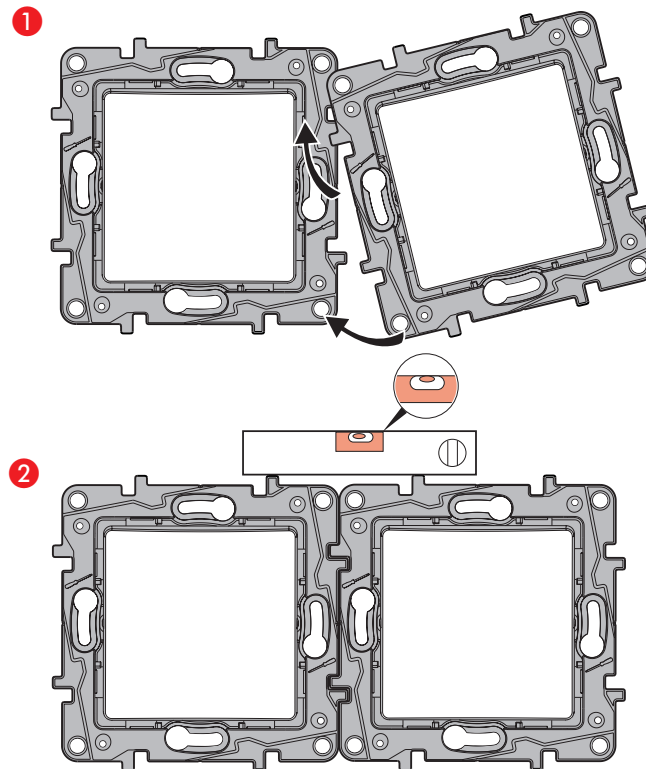

8. ENTRETIEN

Nettoyage facile (en raison de la surface polyglacée).

9. ACCESSOIRE

6 650 99

Griffe «Rapido»

Permet la fixation des appareils en rénovation

