

1 Programmer un émetteur sur la carte moteur


TX : émetteur

A Maintenir appuyé le bouton CH1*



* ou PROG selon carte

B Appuyer sur le bouton gauche de la TX en maintenant CH1

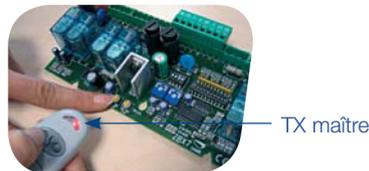

La lumière de la carte se fixe

C Relâcher tout et tester la TX.

Pour la 2^e touche, procéder de la même manière mais avec le bouton CH2

La TX (maître) servira à cloner les autres TX (vierge)

2 Cloner les émetteurs TOP

1 Appuyer 6 sec. sur les 2 boutons



La lumière s'accélère

2

Relâcher

3 Appuyer sur le bouton de gauche



La lumière se fixe

4

Relâcher

5 Dans les 5 sec. appuyer sur le bouton gauche de la TX maître comme indiqué sinon la lumière de la TX vierge s'éteint et il faut recommencer au point **1**

TX vierge



6

La lumière de la vierge clignote 3 fois

7 Relâchez. L'émetteur est cloné.

Pour la 2^e touche, procéder de la même manière mais avec la touche de droite aux points **3** et **5**