


LIVING LIGHT
Prises 2 P + T - 16 A
Référence(s) : N4142 - N4142AR - L4142 - NT4142 - LN4142AN
N4144 - L4144 - NT4144 - N4145 - L4145 - NT4145
N4146 - L4146 - NT4146 - N4942N - L4942N - NT4942N - 40980

1. USAGE

Prises de courant 16 A - 250 Vac au standard franco-belge.
 Mécanismes livrés avec enjoliveurs.
 Mécanismes à équiper de plaques de finition et supports.
 Montage en encastré ou en saillie.

2. GAMME

	Désignation	Références
	Prise 2 P+T - 16 A - 250 Vac Avec éclips de protection	☐ N4142 ☐ NT4142 ☐ L4142 ☐ N4142AR
	Prise 2 P+T - 16 A - 250 Vac Avec éclips de protection	☐ N4142AN ☐ NT4142AN ☐ L4142AN
	Prise 2 P+T - 16 A - 250 Vac Affleurante - Avec éclips de protection	☐ N4142AF ☐ NT4142AF ☐ L4142AF
	Prise 2 P+T - 16 A - 250 Vac sans enjoliveur A compléter avec enjoliveur N4942N, NT4942N, L4942N	○ LN4142AN
	Prise P+T - 16 A - 250 Vac sans enjoliveur Prise montée sur le support A compléter avec enjoliveur N4942N, NF4942N, L4942N	○ LN4142MA
	Prise 2 P+T - 16 A - 250 Vac Avec éclips de protection	☐ N4143 ☐ NT4143 ☐ L4143
	Prise 2 P+T - 16 A - 250 Vac Avec éclips de protection Avec lampe témoin et bornes automatiques - 2 modules	☐ N4144 ☐ NT4144 ☐ L4144

Code couleurs :

- ☐ Blanc
- ☐ Tech
- ☐ Anthracite
- ☐ Rouge
- Article neutre


2. GAMME (suite)

	Désignation	Références
	Prise 2 P+T - 16 A - 250 Vac Avec éclips de protection Avec couvercle	☐ N4145 ☒ NT4145 ☒ L4145
	Prise 2 P+T - 16 A - 250 Vac Avec éclips de protection à détrompage. Permet d'identifier les prises sur lesquelles sont branchés des matériels sensibles nécessitant un courant régulé - Condamne l'accès à toute fiche non équipée d'un détrompeur pour fiche (Réf. 40980)	☐ N4146 ☒ NT4146 ☒ L4146
	Enjoliveur pour prises LN4142AN, LN4142MA	☐ N4942N ☒ NT4942N ☒ L4942N
	Détrompeur avec adhésif pour fixation sur la fiche 2 P+T. Permet l'accès aux seules prises à détrompage (N/NT/L4146)	☐ 40980

Code couleurs :

- ☐ Blanc
- ☒ Tech
- ☒ Anthracite
- ☐ Article neutre

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

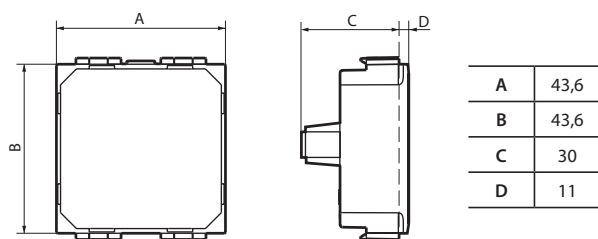

4. RACCORDEMENT

Bornes à vis

Capacité des bornes : 2,5 mm²

Longueur de dénudage : 9 mm

Pour les réf. N/NT/L4142AN - LN4142AN - LN4142MA :

Bornes automatiques

Capacité des bornes : 2,5 mm²

Longueur de dénudage : 13 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Classe de protection

IP : 21

IK : 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Aspect satin.

Matière :

- Enjoliveur de prise de courant : Polycarbonate
- Sans halogène

Autoextinguibilité :

- 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
- 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

Tenue UV.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 VAC

Intensité : 16 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

6. NORMES

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.