


Antennes UHF

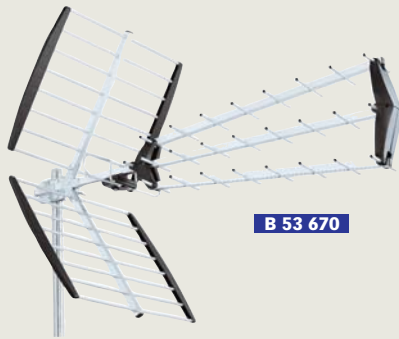

B 53 670

ANTENNE DE TYPE "PLEINE ONDE"

- Antenne pré-montée
- Emballage en carton individuel
- Raccordement par connecteur "F"
- Livrée avec manchon d'étanchéité
- Dipôle étanche à la pluie
- Montage en polarisation horizontale ou verticale
- Fixation par bride sur mât diamètre 35 à 50 mm



B 52 270


SÉRIE B 52270/B52470

Référence	Nombre éléments	Nombre directeurs	Canaux	Bande passante	Gain (dB)	Ouverture Hor.	Rapport AV/AR	Longueur (mm)
B 52 270	27	9	21 - 69	470 - 862	10 - 15	40 °	25 dB	1 104
B 52 470	47	15	21 - 69	470 - 862	12 - 17	26 °	27 dB	1 655




B 52 470

Exemple de montage du connecteur F

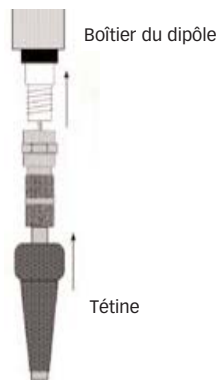

Serre câble fourni pour réaliser une "goutte d'eau"



SPÉCIALE TNT



B 53 670

SÉRIE B 53670 ANTENNE "TRIPLE" SPÉCIALE TNT

Référence	Nombre éléments	Nombre directeurs	Canaux	Bande passante	Gain (dB)	Ouverture Hor.	Rapport AV/AR	Longueur (mm)
B 53 670	67	25	21 - 69	470 - 862	12 - 18	34 °	28 dB	1 045

Antenne "Panneau" polarisation horizontale

- Antenne pré-montée
- Emballage en carton par 2 pièces
- Raccordement par connecteur "F"
- Grande linéarité
- Dipôle étanche à la pluie
- Montage en polarisation horizontale
- Fixation par bride sur mâts diamètre 35 à 50 mm

Référence	Nbre éléments	Canaux	Bande passante	gain (dB)	Rapport AV/AR	Ouverture Hor.	Ouverture Vert.
B 47 000	4	21 - 69	470 - 862	9.0 - 12.5	> 20 dB	21 - 34°	17-28°

EVICOM

votre partenaire courants faibles

NICE : 96, rte de Canta Galet - 06203 Nice cedex 3
Tél. 04.93.44.70.71 - Fax. 04.93.44.99.60

PARIS : 79, rue Râteau - 93120 La Courneuve
Tél. 01.48.36.83.83 - Fax. 01.48.36.53.52
www.evicom.fr - info@evicom.fr