

Radiateur en verre à Chaleur Douce Intégrale® avec œil à détecteur d'absence

Des lignes modernes au service du confort

## Cet appareil est économe...

Cerveau ISN+® à régulation haute précision



Résistance monobloc Schwarz® CV

Façade auto émettrice en verre à résistance surfacique



Boîtier de commande digital rétroéclairé

2 radiateurs dans  
1 seul radiateur



## ... et pour plus d'économie :



Œil de détection d'absence à synchronisation automatique



Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage



Affichage de la température



Verrouillage parental



Compatible cassettes de programmation Progress

Coloris blanc



Labellisé par Bureau Veritas Certification



# Soléver

**APPLIMO**  
Créateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris  
Tél. : 01 53 06 26 00  
Fax : 01 42 28 93 43  
www.applimo.fr

**Radiateur en verre à Chaleur Douce Intégrale® avec œil à détecteur d'absence**

## Caractéristiques techniques

### Présentation

- Façade en verre trempé à haute résistance aux chocs.
- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc.

### Éléments chauffants

- Corps de chauffe en alliage d'aluminium monobloc haute diffusion Schwarz® CV.
- Façade auto-émettrice en verre à résistance surfacique.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

### Installation

- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Par dossier verrouillable formant gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

### Régulation

- Cerveau électronique ISN® qui régule la température précise au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Système intégré d'économies automatiques d'énergie par détection d'absence/présence. En cas d'absence, le système diminue la température de 1 puis 2°C. Dès qu'il détecte une présence, il rétablit le fonctionnement en Confort.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

## Dimensions & références

Références	Puissance (W)	L x H x E* (mm)	Poids (kg)
Soléver			
0011513BB	1000	660 x 535 x 108	10,6
0011515BB	1500	907 x 535 x 108	14,1
0011517BB	2000	1150 x 535 x 108	17,1

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

## Et pour encore plus d'économies



**Œil de détection d'absence à synchronisation automatique :** cette fonction diminue progressivement la température lors de vos absences. A votre retour, l'appareil réagit et revient à la température de confort affichée.



**Affichage de la température :** la précision est la meilleure garantie de confort et d'économies d'énergie.



**Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage :** permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.




**Verrouillage parental :** permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.



**Programmation Progress (en option) :** Progress FP => par cassette Fil Pilote, Progress CP => par cassette courant porteur, Progress RF => par centrale et cassette Radio Fréquence.


## Boîtier de commande avec écran

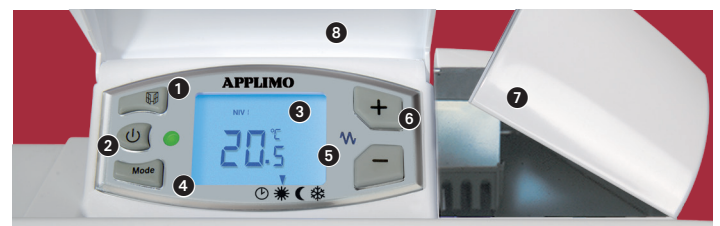

- 1 - Fonction «Détection automatique de fenêtre ouverte»
- 2 - Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 3 - Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 4 - Sélecteur de fonctions.
- 5 - Voyant de chauffe.
- 6 - Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 7 - Logement pour cassette Progress.
- 8 - Capot de protection opaque.



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Notices d'utilisation à télécharger sur [www.applimo.fr](http://www.applimo.fr)

Votre revendeur :

