


Radiateur à accumulation statique et statique compensé

L'accumulation simplifiée

Cet appareil est économe...

Bénéficiez des 32% d'économies du tarif réduit «heures creuses» par rapport au tarif «heures pleines»

Accumule la chaleur en «heures creuses»



... et pour plus d'économie :

En modèle statique, il accumule la chaleur dans un noyau de briques réfractaires haute densité durant les heures creuses et la restitue par rayonnement et convection maîtrisée.

En modèle statique compensé la base est identique au modèle statique mais complétée, par grand froid, d'une partie convecteur à commande indépendante pour un complément de chaleur en fin de journée.



2 modèles

Labellisé par Bureau Veritas Certification



Tempo & Tempo COMBI

APPLIMO

Créateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris

Tél. : 01 53 06 26 00

Fax : 01 42 28 93 43

www.applimo.fr

Radiateur à accumulation statique et statique compensé

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester polymérisé.
- Coloris : - façade blanche (RAL 9016) ;
- corps et grille brune (RAL7024).

Accumulation

- Résistances blindées Incoloy.
- Noyau de briques réfractaires.
- Isolation thermique.
- Sécurité thermique.

Spécifique statique compensé


Partie convective constituée

- d'une résistance Schwarz® CV.
- une sécurité thermique.
- un thermostat d'ambiance.
- un interrupteur bi-polaire pour la mise en fonction de la partie convective.

Installation

- Fixation au mur avec pieds de soutien au sol.
- Les résistances de l'appareil sont livrées montées.
- L'assemblage du noyau de briques se fait par l'avant de l'appareil.

Boîtier de commande

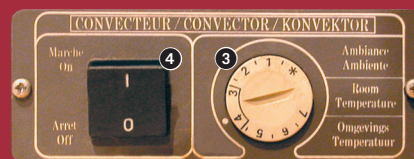

Commandes communes aux 2 modèles

- 1 - Thermostat d'ambiance.
- 2 - Thermostat de charge pour l'accumulation.

Commandes supplémentaires du statique compensé

- 3 - Thermostat d'ambiance pour la partie convective.
- 4 - Interrupteur pour la mise en fonction de la partie convective.

Dimensions & références

Références	Puissance (W)	Puissance d'accumulation (W)	Puissance directe (W)	L x H x E* (mm)	Poids (kg)
Accumulateur Tempo statique simple					
0021021BB*	1600	1600	-	533 x 675 x 170	73,6
0021022BB	2400	2400	-	753 x 675 x 170	108,4
0021023BB	3200	3200	-	973 x 675 x 170	143,2
Accumulateur Tempo Combi statique compensé					
0022041AA	2600	1600	1000	533 x 675 x 215	76,6
0022042AA	3900	2400	1500	753 x 675 x 215	113,4
0022043AA	5200	3200	2000	973 x 675 x 215	150,2

*Non labellisé Origine France Garantie



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store

Mono
230 VClasse II
IP21 IK07Garantie
2 ansNotices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :