


Rideau d'air électrique en saillie ou encastrable

L'accueil chaleureux et l'isolation dynamique des ouvrants


Les atouts du produit

Support de fixation ultra-simple et polyvalent


Pose et réglage au plafond

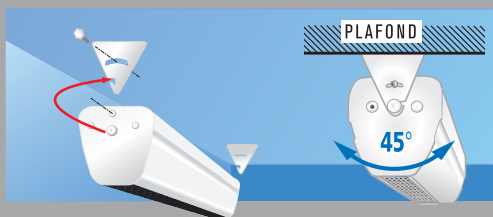

Pose et réglage au mur

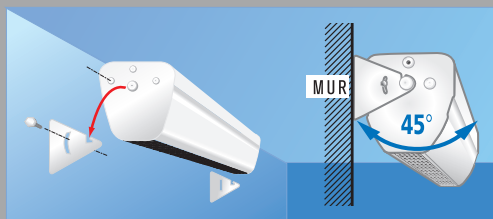

Raccordement ultra-simple

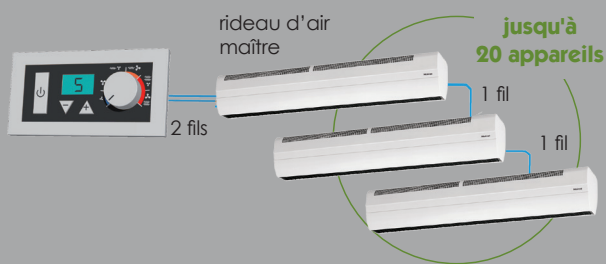

Procédure de raccordement simplifiée :
2 fils non polarisés seulement entre la commande et le rideau d'air maître et un fil unique entre chaque rideau d'air, jusqu'à 20 appareils.

Idéal pour isoler les locaux aux portes souvent ouvertes

Nouveau boîtier de commande digital élégant et ultra-simple (en option)

Une pose modulaire pour les ouvertures plus larges



Rideau d'air

APPLIMO
Créateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 26 00
Fax : 01 42 28 93 43
www.applimo.fr

Rideau d'air électrique en saillie ou encastrable

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Carrosserie de coloris blanc mimétique (RAL 9002).
- Grille noire, sauf modèle encastrable : grille blanche.

Éléments chauffant

- Résistance blindée à ailettes sur les modèles Série Longue et à faible inertie sur les modèles Série courte.
- Turbines tangentielles.
- Sécurité thermique à réarmement manuel.

Installation

- Bornier de raccordement et relais de puissance intégrés.
- 230V Tri possible à la commande (sauf sur 3403-1AA).
- Support de pose orientable au sol ou au plafond

Dimensions & références

Référence	Puissance (W)	Débit d'air (m3/h)	Largeur* (mm)	Hauteur* (mm)	Profondeur* (mm)	Poids (kg)
Série courte avec commande intégrée - pour un accueil chaleureux (installation jusqu'à 2m) - NON LABELISÉ ORIGINE FRANCE GARANTIE						
0042011AA	4000/2000	300/240	690	205	150	9,0
Série courte sans commande intégrée - pour un accueil chaleureux (installation jusqu'à 2m)						
0042042AA	6000/3000	450/300	900	240	150	11,0
Série longue sans commande intégrée - pour une barrière thermique (installation jusqu'à 3m)						
0042031AA	4500/2250	1270/980	1084	240	285	20,7
0042032AA	9000/4500	1270/980	1084	240	285	20,8
0042033AA	9000/4500	1600/1100	1541	240	285	26,6
0042034AA	12000/6000	1600/1100	1541	240	285	26,7
Série encastrable sans commande intégrée - pour une barrière thermique (installation jusqu'à 3m)						
0042062AA	9000/4500	1000/900	1235	280	340	25,9
0042064AA	12000/6000	1600/1100	1535	280	340	35,0

Accessoires :

0040987AA Boîtier de commande à affichage numérique mural (pour modèles sans commande)

* Les dimensions des rideaux d'air, série courte et série longue, ne tiennent pas compte du support de fixation fourni : en hauteur, si il est fixé au plafond / en profondeur, si il est fixé au mur.

Boîtier de commande



- 1 - Touche Marche / Arrêt du chauffage.
- 2+3 - Touches de réglage de la température de consigne "+" et "-".
- 4 - Ecran de visualisation avec affichage digital.
- 5 - Bouton de sélection de l'allure de fonctionnement (vitesse de ventilation et puissance de chauffage) :
 - Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
 - Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
 - Ventilation d'air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store

CE Classe I IP21 IK08 Série courte 4000 W : Mono 230 V~ Série courte 6000 W, série Longue et série encastrable : Mono 230 V~, Tri 400 V + N~ Garantie 1 an

Raccordement en TRI 400 V sans neutre avec alimentation supplémentaire - Mono 230 V pour la commande .

Modèle 0042011AA non labellisé Origine France Garantie