


Cassette rayonnante «moyenne température»

Chauffage global et homogène des locaux bien isolés de grande hauteur


Les atouts du produit

Simple à poser


Pour installer les cassettes rayonnantes en applique au plafond, rien de plus simple !



Fixation de l'étrier au plafond.




La cassette rayonnante s'accroche simplement sur l'étrier : sans vis.



La cassette est solidement fixée et peut se décrocher en toute simplicité.

Résistant à la chaleur et au temps

Résistance et diffuseur ne font qu'un !

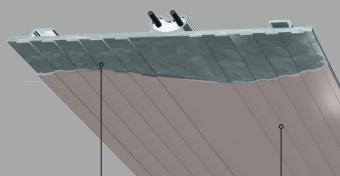


Structure monobloc monométal en aluminium

Revêtement ultra-émisif

Pour éliminer tous les problèmes engendrés par la différence de dilatation entre un tube d'acier et le diffuseur en aluminium des émetteurs classiques, l'ensemble est monobloc en alliage d'aluminium et s'allonge uniformément sans à-coups, sans usure, sans bruit.

Thermostat 6 ordres (en option)

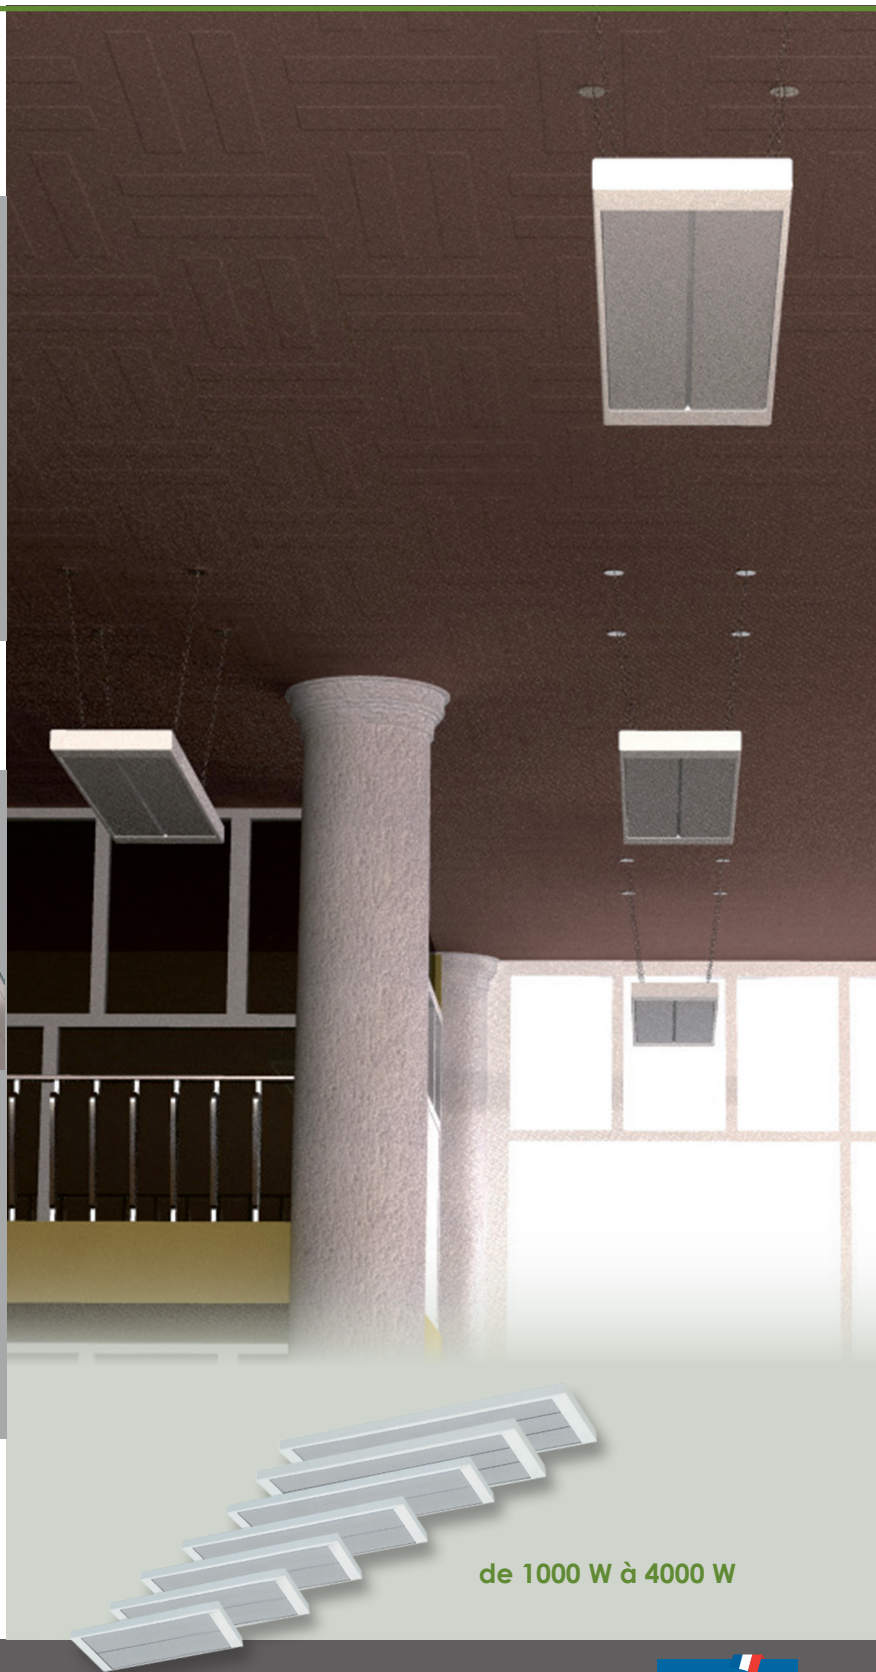

de 1000 W à 4000 W

Labellisé par Bureau
Veritas Certification



Cassette MT

Cassette rayonnante «moyenne température»

APPLIMO

Créateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris

Tél. : 01 53 06 26 00

Fax : 01 42 28 93 43

www.applimo.fr

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Coloris blanc mimétique RAL 9002).

Élément chauffant

- Éléments chauffants monobloc en aluminium avec traitement spécial haute émissivité RS Mat®.

Installation

- Pose en applique au plafond : pour installer les cassettes rayonnantes, rien de plus simple ! Elles se fixent au plafond grâce à leurs étriers réglables en 3 temps.
- Pose suspendue : les cassettes peuvent aussi se suspendre par chaînettes ou par tige filetée.

Raccordement

- Raccordement sur bornier interne avec entrée de câble protégée par presse-étoupe.

Option




Thermostat 6 ordres

Dimensions & références

Référence	Puissance (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
Cassettes rayonnantes MT - Mono 230 V					
0064033AA	1000	850	280	68	7,5
0064034AA	1250	1005	280	68	8,6
0064035AA	1500	1200	280	68	10,4
0064036AA	1750	1360	280	68	12,1
0064037AA	2000	1550	280	68	14,0
Cassettes rayonnantes MT - Tri 400 V et Tri 230 V					
0064039AA	3000	1550	401	68	19,4
0064030AA	4000	1550	401	68	19,4
Thermostat électronique mural 6 ordres semi-encastré					
0057008AA					



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :



Classe I
IP21 IK08

Modèles de 4500 à 9000 W :
Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Modèles de 12000 à 24000 W :
Tri 400 V + N~

Mini-mobile :
Classe I
IP21 IK08
Mono 230 V~

Garantie
1 an