

## Infrarouge «longue portée»

Pour chauffer des zones ou des postes réputés inchauffables

### Les atouts du produit

Réflecteurs orientables pour un confort optimal



Réglage divergeant



Réglage standard




Réglage latéral





Réglage convergeant

Support multiposition pratique et facile à installer

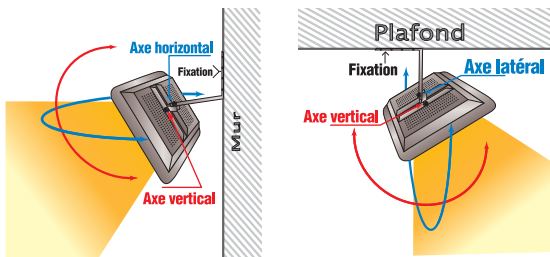

Le choix entre réflecteur directif (lisse : A) ou diffusant (martelé : B) pour un confort en toutes circonstances

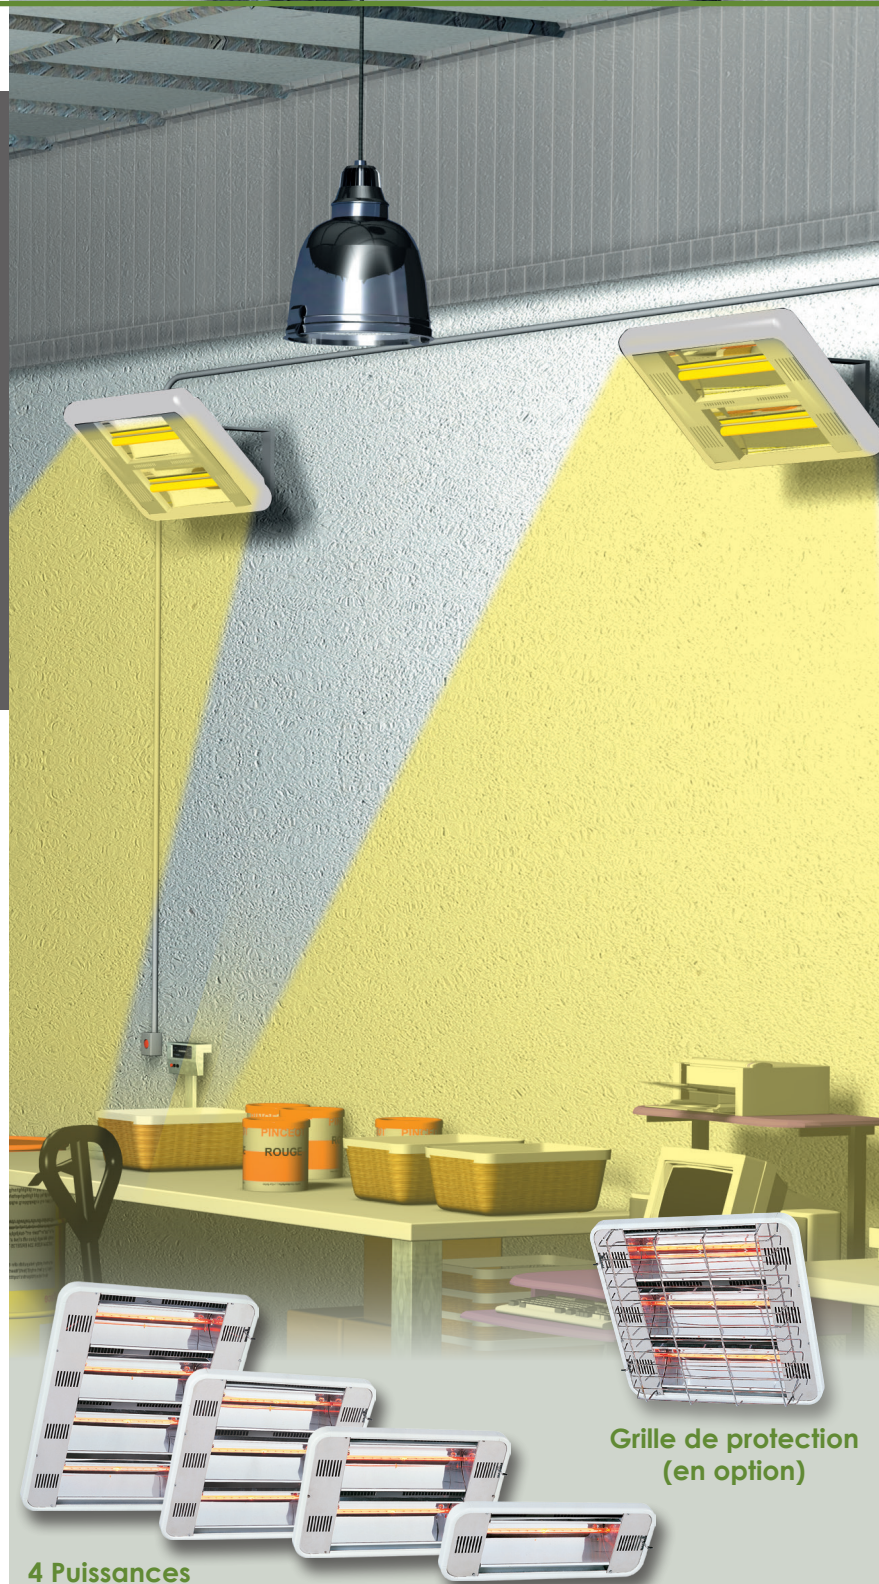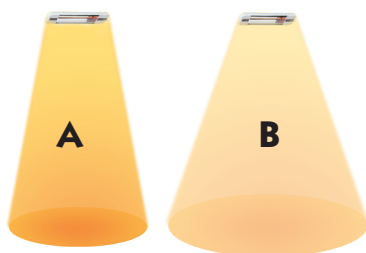

Grille de protection (en option)

4 Puissances de 1500 W à 6000 W

Labellisé par Bureau Veritas Certification



## Infrarouge IRC

Infrarouge «longue portée»

**APPLIMO**

Créateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris

Tél. : 01 53 06 26 00

Fax : 01 42 28 93 43

www.applimo.fr

## Caractéristiques techniques

## Présentation

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Coloris de carrosserie blanc cassé (Ral 9002).

## Élément chauffant

- Tube rayonnant filtré de type HeLeN.
- Réflecteur orientable lisse ou martelé.

## Installation

- Raccordement sur bornier avec entrée de câble protégée par presse-étoupe.
- Support de fixation multidirectionnel.

## Accessoires

| Référence | Désignation                                    |
|-----------|--|
| 0055010AA | Grille de protection pour 1500 W               |
| 0055011AA | Grille de protection pour 3000 W               |
| 0055012AA | Grille de protection pour 4500 W               |
| 0055013AA | Grille de protection pour 6000 W               |
| 0055021AA | Lampe filtrée de type HeLeN                    |
| 0055022AA | Tube blanc sans filtre (chauffage + éclairage) |

Grille de protection  
(en option)

## Dimensions &amp; références

| Référence directif (lisse)               | Référence diffusant (martelé) | Puissance (W) | Nombre de tubes | Hauteur mini d'installation* directif/diffusant (m) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg) |
|--|-------------------------------|---------------|-----------------|---|--------------|--------------|----------------|------------|
| <b>IRC à tube HeLeN</b>                  |                               |               |                 |   |              |              |                |            |
| 0065020AA                                | 0065030AA                     | 1500          | 1               | 2,5 / 2,5   | 470          | 178          | 90             | 2,5        |
| 0065021AA                                | 0065031AA                     | 3000          | 2               | 4,0 / 3,0   | 470          | 318          | 90             | 3,6        |
| 0065022AA                                | 0065032AA                     | 4500          | 3               | 4,5 / 3,5   | 470          | 458          | 90             | 5,0        |
| 0065023AA                                | 0065033AA                     | 6000          | 4               | 5,5 / 4,0   | 470          | 598          | 90             | 6,2        |
| <b>IRC à tube blanc (nous consulter)</b> |                               |               |                 |   |              |              |                |            |

Téléchargez l'application  
iPad gratuite sur l'App StoreDisponible sur  
App StoreNotices d'utilisation à télécharger sur [www.applimo.fr](http://www.applimo.fr)

Votre revendeur :