


Cassette rayonnante «basse température»

La solution élégante et discrète pour le chauffage en tertiaire

Les atouts du produit

Facilité d'installation
et souplesse d'utilisation

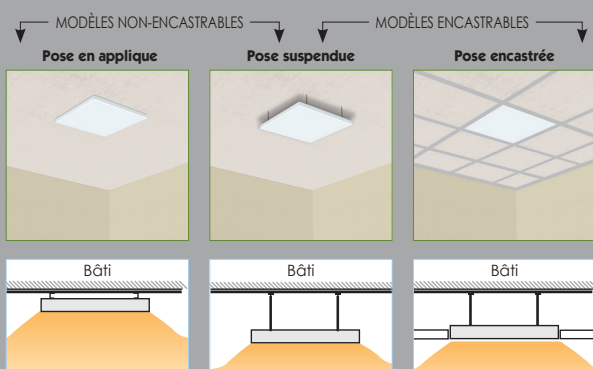


Efficaces et discrètes, leur résistance surfacique associée à un isolant thermique spécifique leur garantit une grande homogénéité thermique et un excellent rendement.

Thermostat 6 ordres (en option)



En applique ou suspendue
(300 et 600 W)

Encastrable
(200 W)

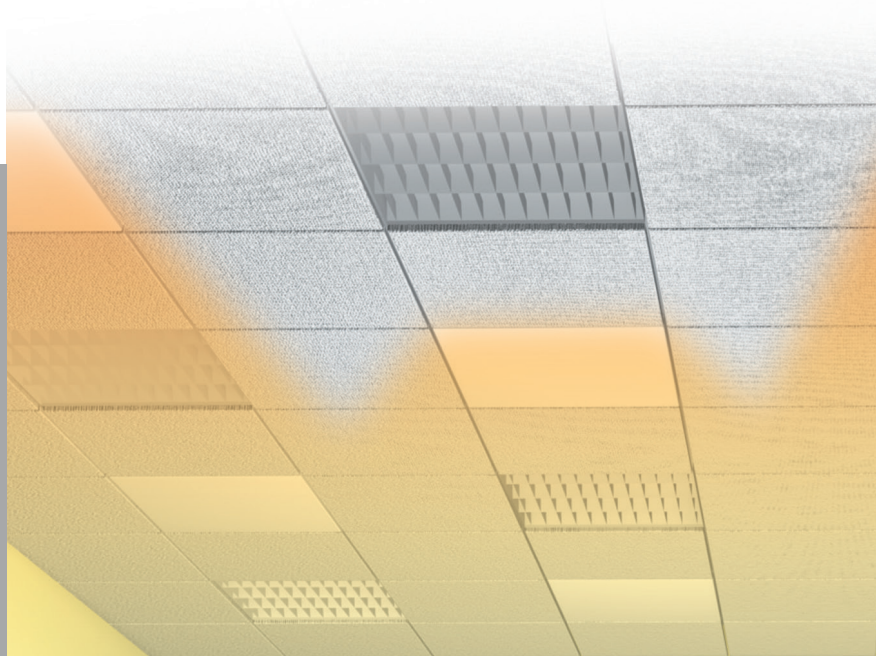

La solution discrète pour les locaux de type tertiaire à taux d'intermittence important.

Cassette BT

APPLIMO

Créateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris

Tél. : 01 53 06 26 00

Fax : 01 42 28 93 43

www.applimo.fr

Cassette rayonnante «basse température»

Caractéristiques techniques

Option

Présentation

- Caisson en acier traité avec platine de fixation.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Face émettrice revêtue d'époxy polyester.
- Coloris : blanc satiné.

Installation

- Hauteur d'utilisation conseillée : entre 3 et 4 m.
- Température moyenne d'émission environ 80°C.
- Dossieret de fixation fourni pour le modèle encastrable.

Raccordement

- Cordon d'alimentation (1 m) 3 conducteurs (Ph+N+T).
- Dimensions modulaires :
 - 60 x 60 cm et 60 x 120 cm pour modèles suspendus.
 - 60 x 60 cm pour modèle encastrable.



Thermostat 6 ordres

Dimensions & références

Référence	Puissance (W)	Hauteur minimale d'installation (m)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Modèles non-encastrables (plage d'utilisation entre 3 et 4 m)						
0066003AA	300	3	592	592	40	7,2
0066006AA	600	3	1192	592	40	12,2
Modèle encastrable (plage d'utilisation entre 3 et 4 m)						
0066012AA	200	3	592	592	40	7,2
Accessoire (Thermostat d'ambiance électronique semi- encastré)						
0057008AA						



Téléchargez l'application
iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur
App Store

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :



Classe I
IP44 IK08

Mono
230 V

Garantie
1 an