

64601/11/21/31/41/51/61/71/81/91
64701/21

1. USAGE

Plaques de finition permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 3 postes.
Montage en horizontal ou en vertical.


2. GAMME

Plaques 1 poste	Finition	Références
	Miroir blanc	64601
	Miroir noir	64611
	Cuivre rotobrossé	64621
	Inox	64631
	Bronze croisé	64641
	Vinyle	64651
	Graphique	64661
	Bois	64671
	Rouge satin	64681
	Fibre argent	64691
	Cuir	64701
Baroque	64721	
Plaques 2 postes	Finition	Références
	Miroir blanc	64602
	Miroir noir	64612
	Cuivre rotobrossé	64622
	Inox	64632
	Bronze croisé	64642
	Vinyle	64652
	Graphique	64662
	Bois	64672
	Rouge satin	64682
	Fibre argent	64692
	Cuir	64702
Baroque	64722	

2. GAMME (suite)

Plaques 3 postes	Finition	Références
	Miroir blanc	64603
	Miroir noir	64613
	Cuivre rotobrossé	64623
	Inox	64633
	Bronze croisé	64643
	Vinyle	64653
	Graphique	64663
	Bois	64673
	Rouge satin	64683
	Fibre argent	64693
	Cuir	64703
Baroque	64723	

3. DIMENSIONS (mm)

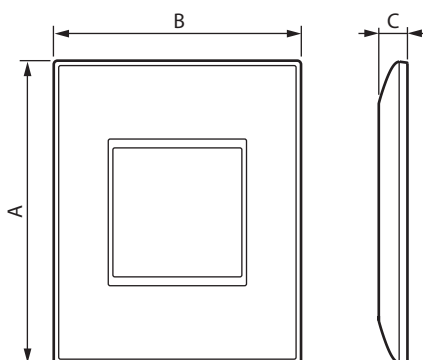

Références	A	B	C
64601/11/21/31/41/51/61/71/81/91 64701/21	107,4	88	10,2
64602/12/22/32/42/52/62/72/82/92 64702/22	107,4	159	10,2
64603/13/23/33/43/53/63/73/83/93 64703/23	107,4	230	10,2

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration des corps solides/liquides : IP 21 D

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques matières

Tenue aux UV

Sans halogène

Matière :

- Sous-plaques : Polycarbonate

- Sur-plaques : ABS

- Inserts : Tôle électro-zinguée

- Plaques : 64601/02/03/11/12/13/61/62/63 - 64721/22/23 : PMMA

64621/22/23 : Cuivre

64631/32/33 : Inox

64641/42/43 : Bronze

64651/52/53 : Vinyle

64671/72/73 : Bois

64681/82/83 : PVC

64691/92/93 : Fibre

64701/02/03 : Cuir

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : pour l'utilisation de produits spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue