


PLATINUM

Les prises de sol

La prise de sol Platinum est particulièrement adaptée aux espaces tertiaires et résidentiels actuels.

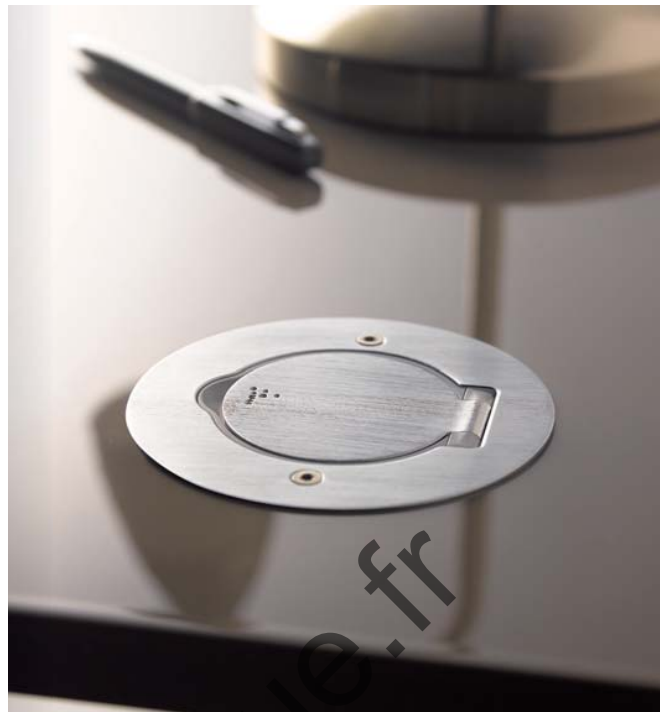


DESIGN INTÉPREL

- Sa finition en inox brossé lui permet de s'intégrer dans tous les styles de décoration.
- Sa plaque de surface extra-fine, d'une épaisseur de 2 mm, la rend très discrète.
- Ses formes ronde et carrée lui permettent de s'adapter à tous les styles d'aménagement.



CARACTÉRISTIQUES

- Colerette rétro-éclairée LED et vis à empreinte Torx.
- Indice d'étanchéité IP 44 et une résistance aux chocs IK 08.
- Ouverture du clapet à 180°.
- Fonctions courant fort et courant faible.
- Multipostes possibles.

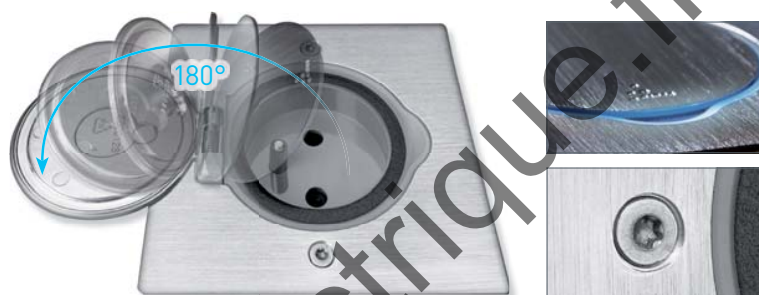

SUR-MESURE

- Possibilité d'harmoniser les finitions de la prise de sol avec celles de l'appareillage Art d'Arnould, en finition métal uniquement.



SYSTÈME DE POSE

- Une boîte d'encastrement pour béton ou plancher technique de 50 à 80 mm de hauteur.
- Possibilité d'installation en cloison sèche ou mobilier en utilisant une boîte d'encastrement Batibox multimatériaux Legrand référence 80188 de diamètre 80 mm x 50 mm de profondeur.



Réf. 48290



Réf. 80188

CONFIGURATION DE POSE

- 9 prises de sols équipées et 2 platines vides pour répondre à toutes les exigences de votre chantier.
- Reçoit toutes les prises 45 x 45 mm exceptés les prises courant fort Logix.
- Existe en prise double.




PLATINUM

Prises de sol et accessoires



Prises de sol et platines en finition inox brossé - IP 44/IK 08
Prises et double prises de sol livrées complètes

Référence	PRISES DE SOL 2P+T - 16 A 250 V - À ÉCLIPS - CONNEXION AUTOMATIQUE
48270	 Prise carrée
48280	 Prise ronde

Référence	DOUBLE PRISE DE SOL
48278	 Double prise de sol 2P+T 16 A - 250 V à éclips connexion auto - carrée

Référence	PRISES RJ 45 CAT. 6 FTP - SYSTÈME DE CONNEXION LCS2
48271	 Prise carrée
48281	 Prise ronde

Référence	PRISES TV/FM/SAT
48272	 Prise carrée
48282	 Prise ronde

Référence	OBTURATEUR
48273	 Prise carrée
48283	 Prise ronde

Référence	PLATINES À ÉQUIPER
48275	 Platine carrée (à équiper d'une prise de courant fort ou faible 45 x 45 mm excepté les prises de courant fort Logix)
48285	 Platine ronde (à équiper d'une prise de courant fort ou faible 45 x 45 mm excepté les prises de courant fort Logix)

Référence	ACCESSOIRES
48290	 Boîte d'encastrement simple multimatériaux pour sols / hauteurs de chape 50 à 80 mm
48277	 Voyant lumineux pour rétroéclairage de la prise de sol

Référence	RÉFÉRENCES LEGRAND COMPATIBLES
0 800 88	Scie cloche diamètre 80 mm
0 801 88	Boîte d'encastrement Batibox simple multimatériaux Ø 80 mm / Prof. 50
0 897 09	Vis longues (par conditionnement de 10)





Cette prise de sol répond parfaitement aux besoins des marchés Hôtellerie (voir p. 22), Maison architecte (voir p. 24) et Tertiaire (voir p. 18)



PLATINUM


Prises de sol

INSTALLATION POUR PLANCHER BÉTON OU PLANCHER TECHNIQUE




INSTALLATION MURALE OU POUR MOBILIER

Boîte Batibox réf. 0 801 88 - Diamètre 80 mm - Prof. 50 mm




COTE D'ENCOMBREMENT

Prises simples

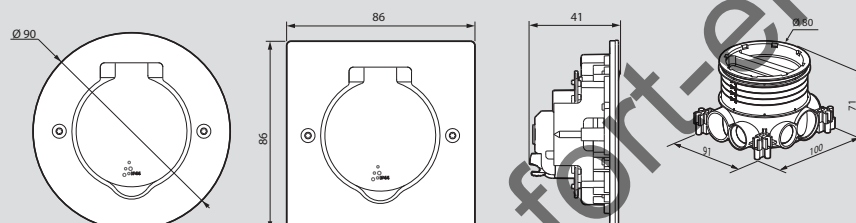

Prises doubles

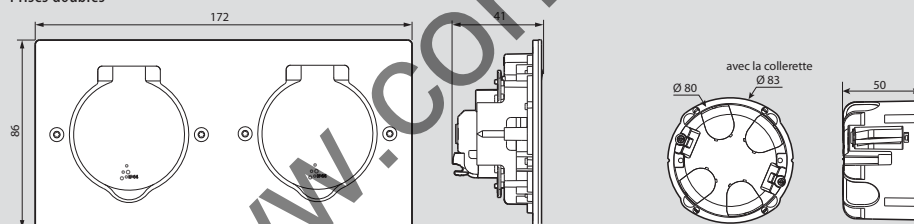

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de protection

IP 44
IK 08 : Clapet fermé
Ouverture du couvercle à 180°

Caractéristiques matières

Teinte inox brossé
Matière Zamak
Vis de fixation : type torx inox T10
Autoextinguibilité :
- 850 °C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
- 650 °C / 30 s pour les autres pièces en matière isolante

Caractéristiques électriques

Tension : 230 V - 50/60 Hz
Intensité : 16 A

Caractéristiques climatiques

Stockage : - 10 °C à + 60 °C
Utilisation : - 5 °C à + 50 °C