

Convecteur  
**Brio**

**APPLIMO**  
Créateur de confort

Convecteur


## Convection naturelle multidimensionnelle

Avec plus de **20 ans de satisfaction dans la convection naturelle**,  
il est toujours le seul en **5 dimensions pour s'adapter à toutes les situations !**



**UNIQUE**

DISPONIBLE  
EN 5 VERSIONS

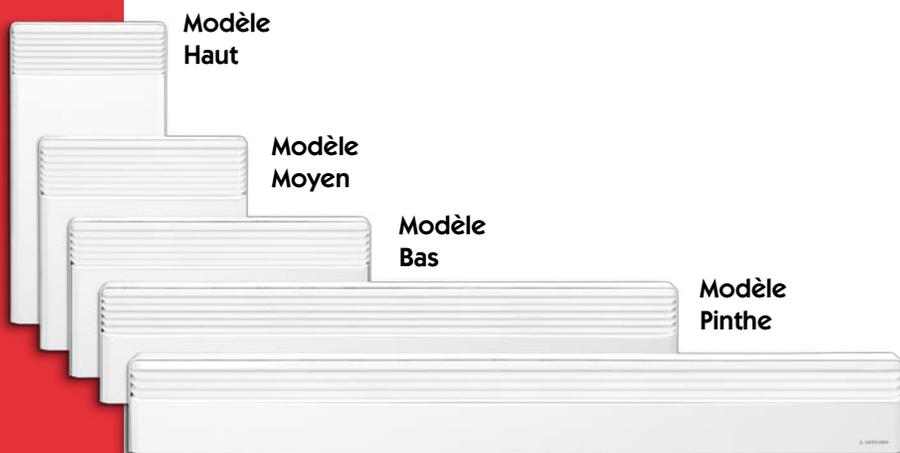

Modèle  
Haut

Modèle  
Moyen

Modèle  
Bas

Modèle  
Pinthe

Modèle  
Mini-Pinthe

**BREVET**



**Résistance Schwarz CV®  
garantie silencieuse à vie.**

### LES ATOUTS DU CONFORT :

• **S'adapte partout :**

Avec 5 versions aux formats différents dans la même esthétique, c'est le seul à s'adapter véritablement à toutes les contraintes d'aménagement. Vous n'avez pas de concessions à faire sur le choix de vos meubles pour pouvoir vous chauffer.

• **Silence absolu :**

La résistance Schwarz CV® est conçue pour des rapides montées en température sans aucun bruit de dilatation.

### Multidimension

**Une large gamme avec 5 versions qui peuvent s'adapter véritablement à toutes les contraintes d'aménagement.**

**Régulation électronique numérique**

# Brio

## ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Résistance Schwarz CV® en alliage d'aluminium pluri-nervurée monobloc monométal.

## FIXATION MURALE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

## PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande en partie haute. Capot de protection translucide verrouillable.
- Coloris blanc.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.

## RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.



Coloris blanc (RAL 9016)

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puiss.	Larg.	Haut.	Ep. *	Poids emballé
Blanc	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
<b>Brio haut</b>					
1337-1 PB	500	260	650	83	4,0
1337-2 PB	750	300	650	83	4,3
1337-3 PB	1000	340	650	83	4,7
1337-4 PB	1250	420	650	83	5,6
1337-5 PB	1500	500	650	83	6,4
1337-6 PB	1750	580	650	83	7,4
1337-7 PB	2000	660	650	83	8,2
<b>Brio moyen</b>					
1336-1 PB	500	340	430	83	3,5
1336-2 PB	750	340	430	83	3,5
1336-3 PB	1000	420	430	83	4,1
1336-4 PB	1250	500	430	83	4,8
1336-5 PB	1500	580	430	83	5,4
1336-6 PB	1750	660	430	83	6,0
1336-7 PB	2000	740	430	83	6,6

Référence	Puiss.	Larg.	Haut.	Ep. *	Poids emballé
Blanc	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
<b>Brio bas</b>					
1335-1 PB	500	420	310	83	3,5
1335-2 PB	750	500	310	83	3,9
1335-3 PB	1000	580	310	83	4,5
1335-4 PB	1250	820	310	83	6,0
1335-5 PB	1500	820	310	83	6,0
1335-6 PB	1750	1060	310	83	7,5
1335-7 PB	2000	1060	310	83	7,5
<b>Brio plinthe</b>					
1334-1 PB	500	580	220	83	3,4
1334-2 PB	750	820	220	83	4,6
1334-3 PB	1000	1060	220	83	5,8
1334-4 PB	1250	1060	220	83	5,8
1334-5 PB	1500	1300	220	83	6,8
<b>Brio mini-plinthe</b>					
1333-1 BA	500	1060	150	83	5,0
1333-2 BA	750	1060	150	83	5,0
1333-3 BA	1000	1300	150	83	6,0


5201-0 AA Jeu de pieds pour Plinthe (1334) et Mini-plinthe (1333) 0,5

\* Avec le dossier, ajouter 22 mm à l'épaisseur.



## BOÎTIER DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant de chauffe.
- 4 Voyant lumineux d'état de fonctionnement.
- 5 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Progress**.



## PROGRAMMATION PROGRESS


- Sans fil :**
- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
  - par cassette «courant porteur».
- Fil pilote :**
- par cassette «fil pilote»



**Vivrélec®** : Modèles Haut, Moyen, Bas.

**Vivrélec®** : Modèle Plinthe.

CE : Tous modèles.

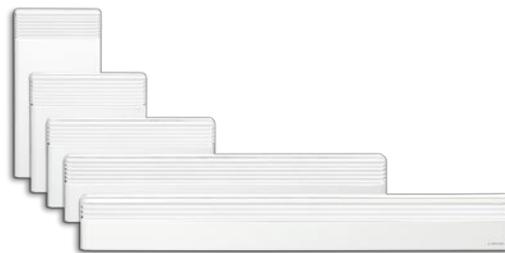

**APPLIMO**  
Créateur de confort  
Conçu, développé et fabriqué  
dans nos usines en France.

Votre revendeur :