



EN ENGLISH

FR FRANCAIS



TPV

Relay delay board
Temporisation Pour Ventouses

The installer's choice
cdvigroup.com

TPV

Relay delay board

1] GENERAL INFORMATION

- When the opening access is controlled by a push button (N.C.), the TPV delays the relocking of the electromagnetic lock(s), retrofit housings and handles.
- Up to 2 electromagnetic locks, 300, 400 or 500 kg per TPV.

- Dimensions (L x W x D): 81 x 26.5 x 11 mm.
- Time-lag: adjustment from 1.5 to 20 seconds.
- Input voltage: 12/24 V DC.



WEEE & RoHS



CE Certification

2] NOTES AND RECOMMENDATIONS

Installation recommendations

One TPV for two electromagnetic locks, 300, 400 or 500 kg maximum.

Recommended cable

2 pair 6/10th cable for the electromagnetic lock.
1 pair 6/10th cable for the supply voltage.


Recommended power supplies

There are two power supplies suitable for this product :


- ARD12 or BS60,
- BS502 or AL500.

3] WIRING DIAGRAM

CONNECTION TO ELECTROMAGNETIC LOCK(S) WITH A CONNECTING BLOCK

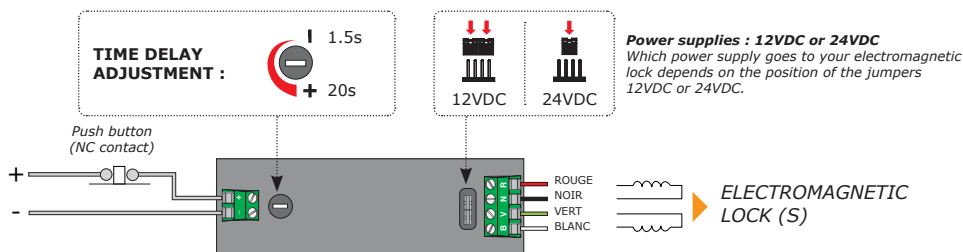

CONNECTION TO ELECTROMAGNETIC LOCK(S) WITHOUT A CONNECTING BLOCK

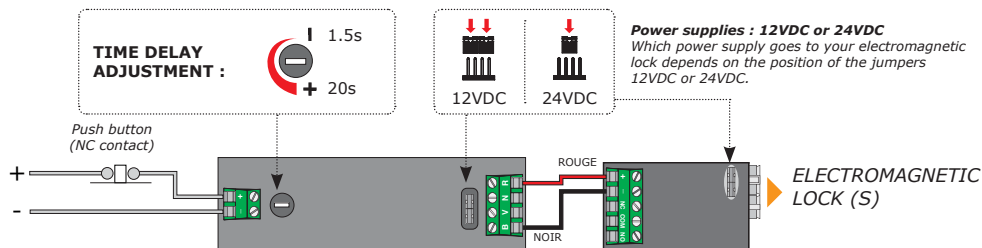

TPV

Temporisation Pour Ventouses

1] PRESENTATION DES PRODUITS

- Quand l'ouverture accès est géré par un bouton poussoir (N.C.), le TPV permet de temporiser le déverrouillage de(s) ventouse(s), bandeaux et poignées ventouses.
- Jusqu'à 2 ventouses 300, 400 ou 500 kg par TPV.

- Dimensions (L x l x P) : 81 x 26,5 x 11 mm.
- Temporisation : réglage de 1,5 à 20 secondes.
- Alimentation : 12/24 V DC.



DEEE & RoHS



Certification CE

2] RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

Recommandations d'installation

Une TPV pour deux ventouses 300, 400 ou 500 kg maximum.

Câble préconisés

Câble 2 paires 6/10ème pour la ventouse.

Câble 1 paire 6/10 ème pour l'alimentation.


Alimentations préconisées

Il existe deux alimentations adaptées pour ce produit :


- ARD12 ou BS60,
- BS502 ou AL500.

3] SCHÉMAS DE RACCORDEMENTS

RACCORDEMENT DE VENTOUSE(S) SANS BORNIER

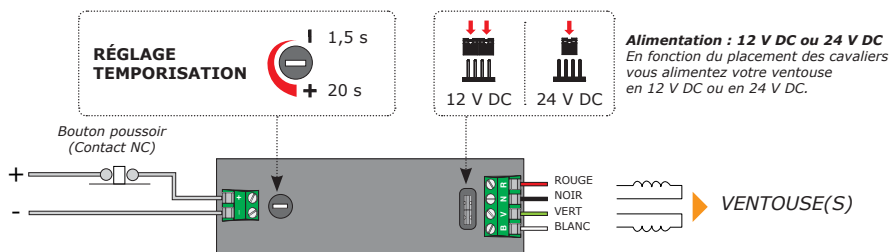

RACCORDEMENT DE VENTOUSE(S) AVEC BORNIER

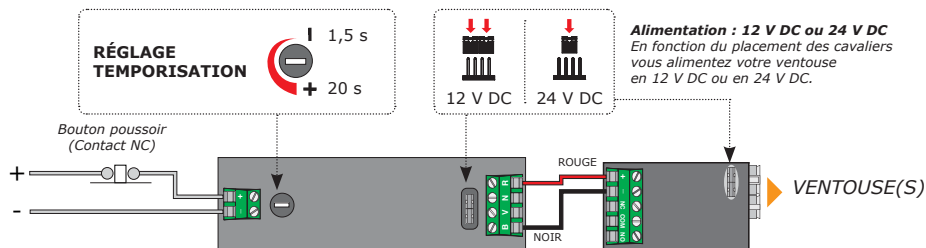



CDVI Group

FRANCE (Headquarter/Siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI

FRANCE + EXPORT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS

[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI

BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI

TAIWAN
Phone: +886 (0)42471 2188
Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI

SUISSE
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI

CHINA
Phone: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI

IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI

ITALIA
Phone: +39 0331 97 38 08
Fax: +39 0331 97 39 70

CDVI

MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI

SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI

UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT

FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

All the information contained within this document (pictures, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.