


### Caractéristiques

Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ou 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	-5° C à +35° C

### Câblage : montage traditionnel

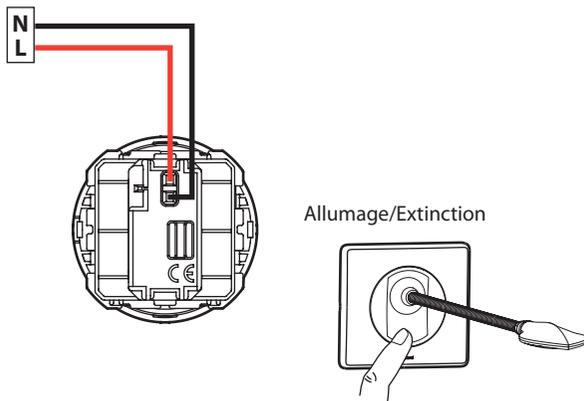


## Câblage : commande déportée



Montage pour commande déportée lorsque la liseuse est inaccessible.


**Remarque :** ne fonctionne pas en va-et-vient.

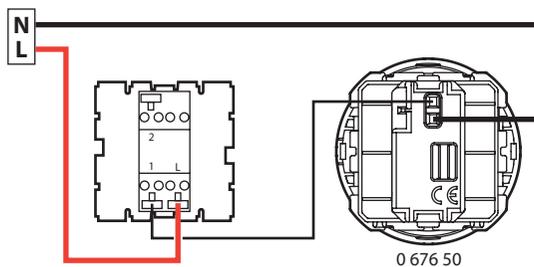


## Fonctionnement

### Configuration commande déportée

#### 1 Programmation

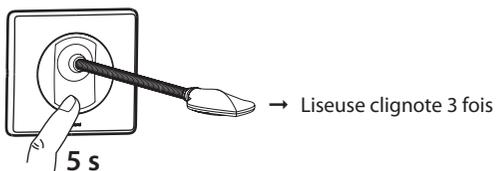

#### 2 Allumage / Extinction par interrupteur déporté



Retour en mode normal



L'allumage / Extinction par interrupteur déporté est alors désactivé