

Colliers d'installation Colson™

Performances


Conformes à la norme EN 62275 type 1 (NFC 68-146)
"colliers pour installations électriques"

Conditions d'essais :

- Température : 23 °C
- Humidité relative de l'air : 50 %
- Vitesse d'essai : 25,4 mm/min


Encliquetage

Références	Effort d'encliquetage (daN)
0 319 10	4
0 319 13 / 0 318 70	4
0 319 16 / 0 318 71	5
0 319 19 / 0 318 72	5
0 319 20	5,5
0 319 21	5,5
0 319 22	4
0 319 25	4
0 319 28	1,5
0 319 29	1,5
0 319 30	1,5
0 319 32	1,5

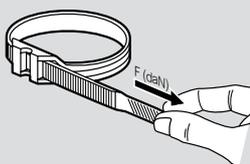

Tenue à l'arrachement

Références	Tenue à l'arrachement	
	Ø d'essai (mm) selon NF EN 62275	Tenue mini (daN)
0 319 10	20	36
0 319 13 / 0 318 70	20	36
0 319 16 / 0 318 71	26	53
0 319 19 / 0 318 72	26	53
0 319 20	74	53
0 319 21	74	53
0 319 22	20	22
0 319 25	20	22
0 319 28	20	36
0 319 29	20	45
0 319 30	20	45
0 319 32	20	45

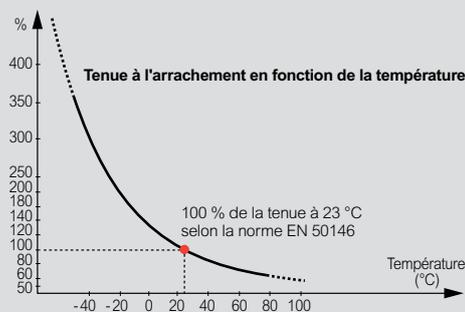

Tenue en température

- Température d'utilisation (usage permanent) -40 °C à +85 °C
- 25 °C à +60 °C pour réf. 0 319 28/29/30/32
- Température minimum d'installation -30 °C
- +0 °C pour réf. 0 319 28/29/30/32

Résistance aux agents extérieurs

Bonne tenue aux bases, huiles, graisses, brouillard salin, produits pétroliers
Sensibles aux acides

Comportement au feu

- Non propagateur de la flamme
- Conformes aux exigences UL 94, classement HB
- Tenue au brûleur à aiguille selon IEC 60695-11-5
- Indice limite d'oxygène (LOI) selon EN ISO 4589-1/ASTM D 2863-00
- Polyamide sans halogène

Résistance aux ultraviolets selon Norme EN 62275 Type 1 (NFC 68-146)

Colliers noirs protégés U.V. pour utilisation en extérieur
Les colliers noirs passent avec succès les tests de résistance d'ultraviolet, de vieillissements climatiques représentatifs des conditions d'utilisation réelles
Ces cycles combinent un rayonnement de 1000 h sous lampe arc ou xénon selon ISO 4892-2 méthode 1


Tableau d'équivalence EDF

Réf. Colson	Désignation EDF
0 319 13	CSL 180
0 319 16	CSL 260
0 319 19	CSL 350
0 319 20	CSL 500
0 319 21	CSL 760


Fixation universelle Colson

Les accessoires Colson permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports

Mur




Potelet




Réf. 0 319 50 + 0 319 57 Réf. 0 319 60

Dimensions des accessoires


Réf. 0 319 55 / 0 318 80

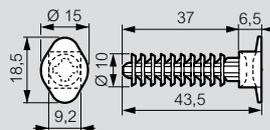


Réf. 0 319 58




Réf. 0 319 50




Réf. 0 319 59 / 0 318 99




Réf. 0 319 60




Réf. 0 319 61




Réf. 0 319 71



Réf. 0 319 57 / 0 318 82



Réf. 0 319 80/81



Réf.	A	B	C
0 319 80	75	50	12
0 319 81	50	32	8