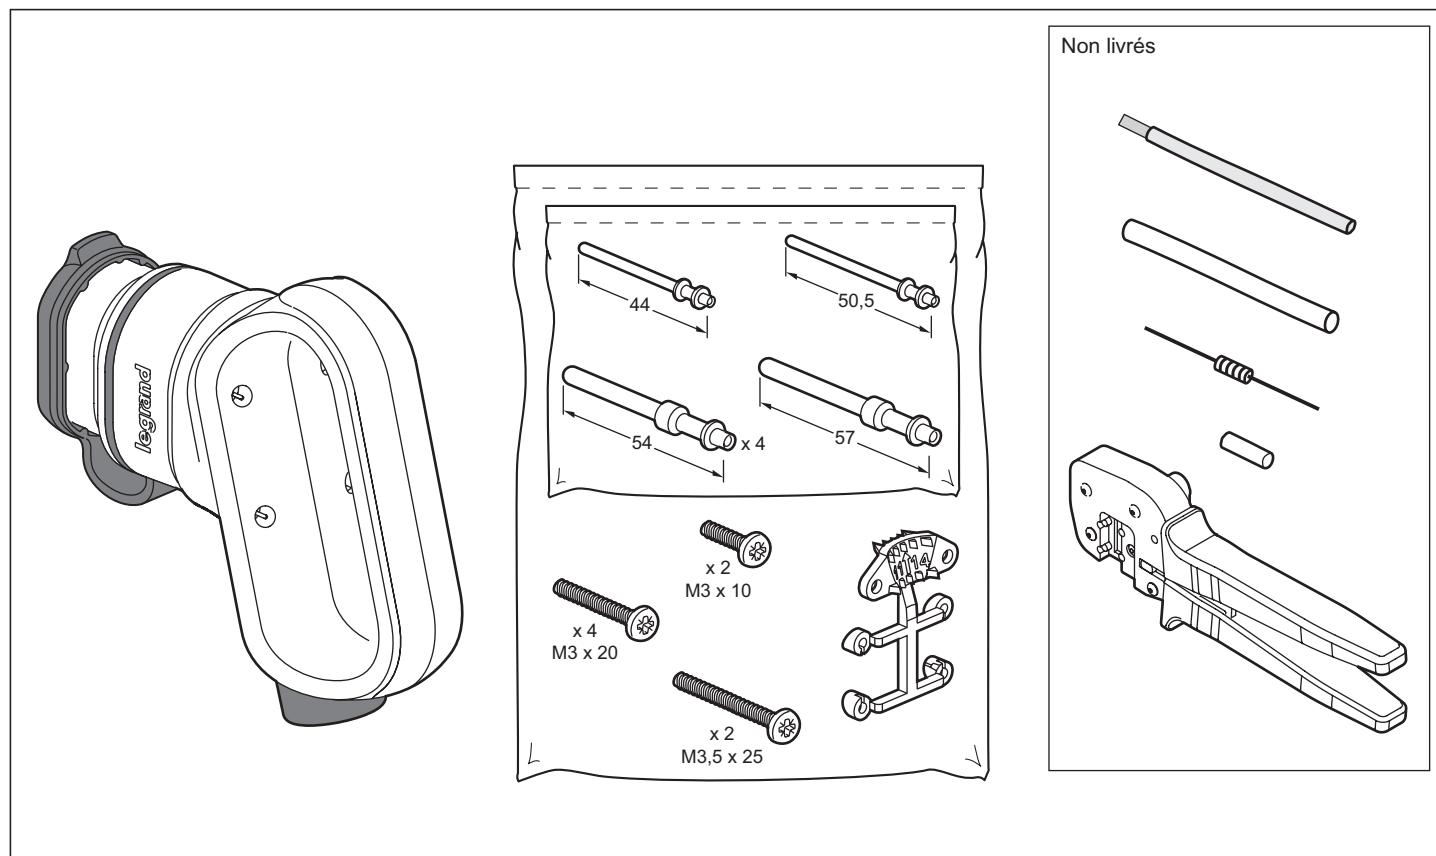
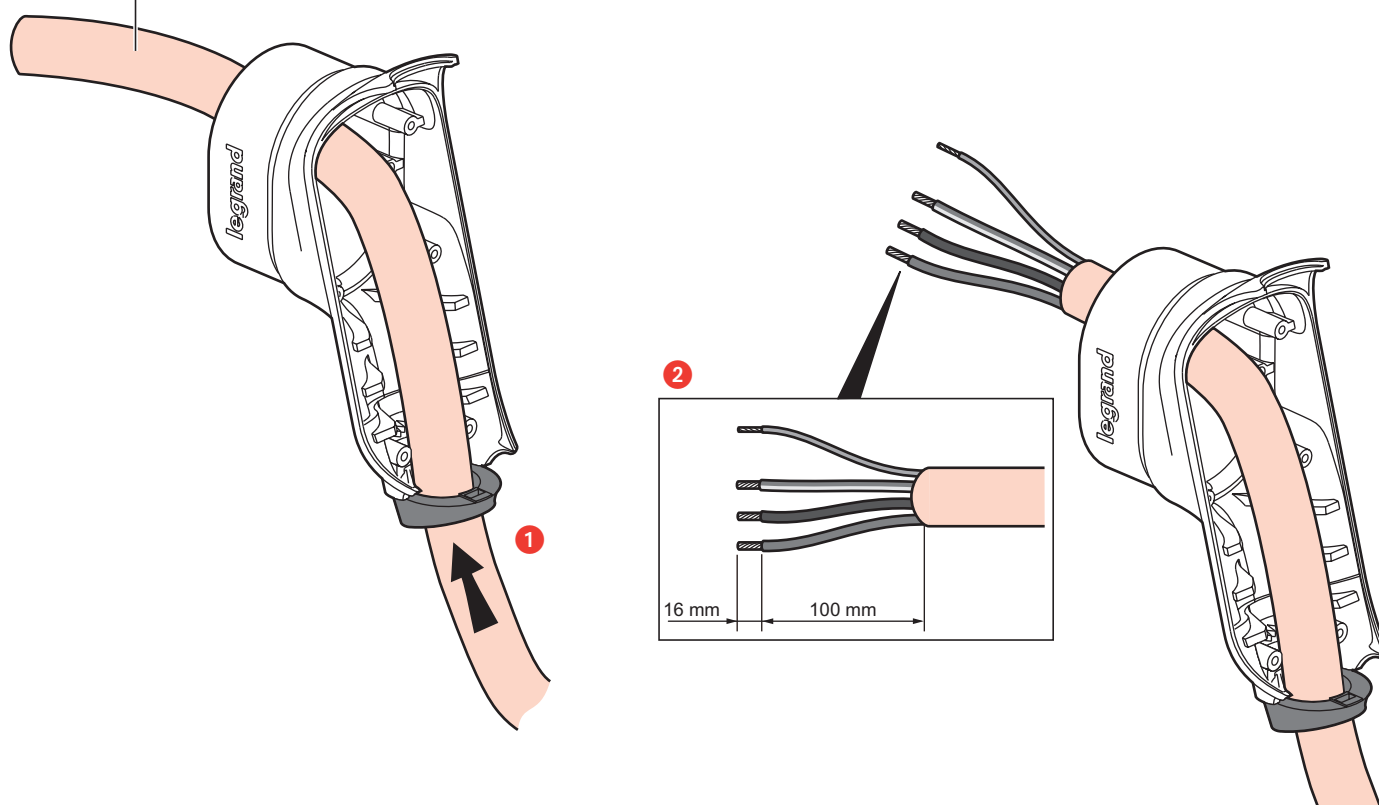









Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.


Type de câble : 07ZZ-F (2,5 mm²)
 selon EN 50525-3-21



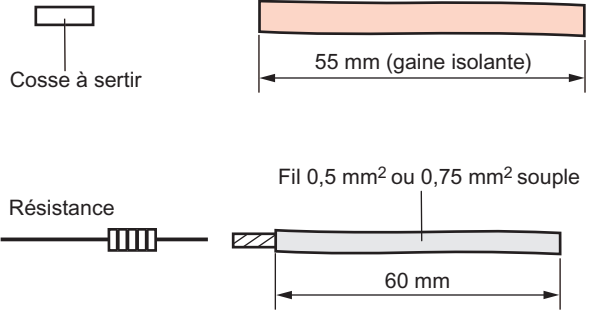Type de câble 07ZZ-F (2.5 mm²) selon EN 50525-3-21


16 - 20 A MODE 3	Câble 1 pilote (CP)  conducteurs	Câble 2 pilotes (PP/CP)  conducteurs	Courant de charge maxi	Résistance à couche métallique Rc ±3%
			20 A	680 Ω 0,5 W
MONO				
TRI				

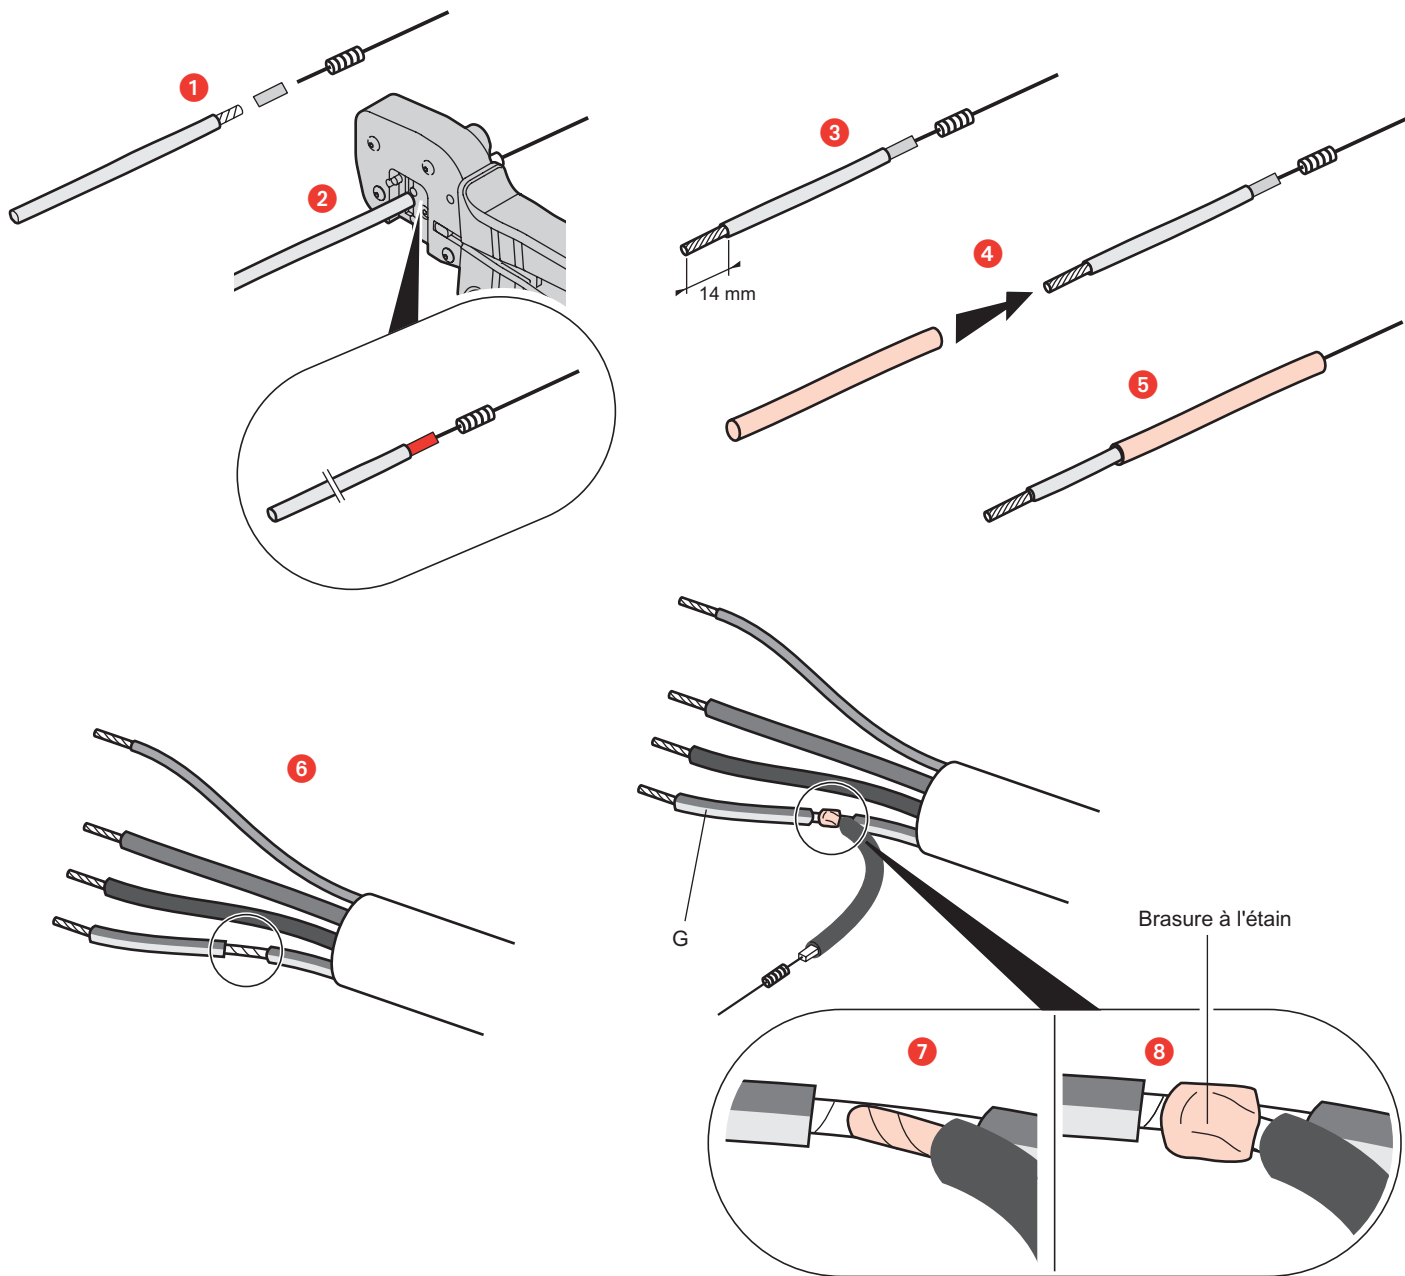Câblage de la résistance pour câble 1 pilote
Pince type Harting réf. 09 99 000 0110



Montage en mono avec câble 1 pilote (CP)

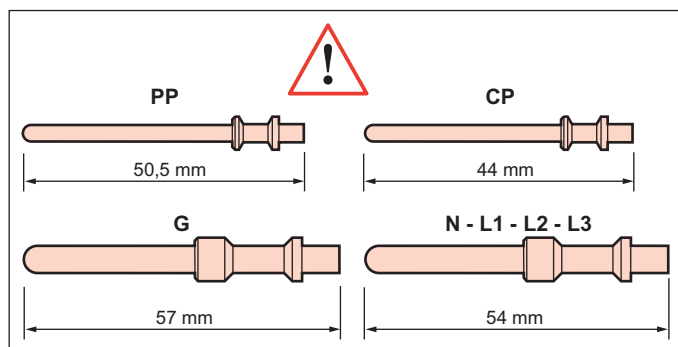Pour câble 2 pilotes, raccorder le 2^{ème} pilote sur la broche PP



Sertissage (CP, PP, L1, N, G)

+

Brasure (G, PP)

