


TATOU

Panneau rayonnant

CORPS DE CHAUFFE
ALUMINIUM



- Rayonnement homogène
- Process anti-salissures
- Thermostat numérique
- Programmable
- Vertical ou horizontal

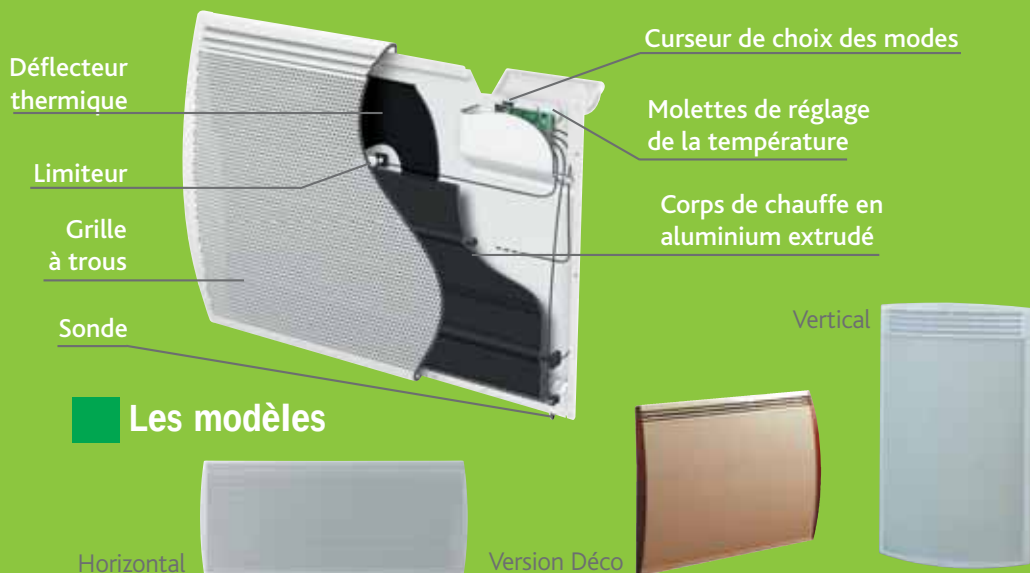

Les modèles

Caractéristiques

- Corps de chauffe en aluminium extrudé, avec diffuseur à grande surface d'émission.
- Thermostat numérique multitarif.
- Fil Pilote 6 ordres: Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.
- Voyants de visualisation des cycles et modes de fonctionnement.
- Commandes verrouillables.
- Réglage de la température Confort.
- Réglage possible de l'abaissement Eco.
- Commutateur de mode 5 fonctions: Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Programme.
- Coloris: blanc ou sable ou alu-hêtre.
- Existe en version Déco.
- Garantie 2 ans.


Nota : Les appareils de la gamme Verticale ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m, car en altitude le fonctionnement de cet appareil peut être aléatoire (nous consulter).

DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

	Puissance (watts)	Largeur x Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (kg)	Blanc	Code Sable	Déco
Horizontal	750	551 x 467	95	269	256	6,6	516007	616007	-
	1000	625 x 467		343	256	7,1	516010	616010	416010
	1250	773 x 467		491	256	8,5	516012	616012	-
	1500	847 x 467		565	256	9,3	516015	616015	416015
	2000	1069 x 467		787	256	11,5	516020	616020	-
Vertical	1000	467 x 773	95	532	444	8,5	516310	-	-
	1500	467 x 1069		828	750	10,6	516315	-	-
	2000	467 x 1217		976	888	13,3	516320	-	-

PROMOTELC - Vivrelec - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

Schéma d'installation

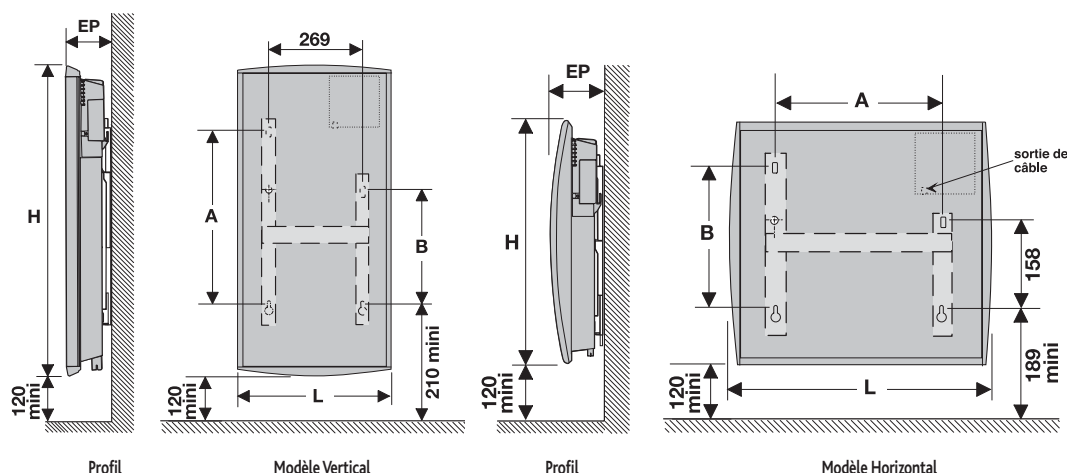

Optimisez votre installation avec Pass Program

- Réglage des 2 plages horaires: Confort pour les périodes de présence dans la journée et Eco pour la nuit et les périodes d'absence dans la journée.
- 3 programmes proposés sur une même semaine pour mieux s'adapter aux rythmes de vie d'aujourd'hui.
- S'enfiche dans l'interface placée à l'arrière de l'appareil.

