

SYN 151 h

Réf.: 1510011

Description des fonctions




- Horloge programmable analogique
- 1 canal
- Programme de 60 minutes
- Sans réserve de marche
- 96 segments de commutation
- Synchro. avec le réseau
- Période minimale de commutation : 37,5 secondes
- Bornes à ressort DuoFix
- Pour 2 conducteurs
- Fils ou torons (avec ou sans manchon d'extrémité)
- Diamètre du fil : 0,5 à 2,5 mm²
- Bouton de commande permettant de dégager le connecteur de liaison
- Présélection de commutation
- Commutateur manuel à 3 positions : MARCHE permanente/ AUTO/ARRÊT permanent
- Affichage de l'état de commutation


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Nombre de canaux	1
Programme	Programme de 60 minutes
Largeur	3 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Bornes à ressort DuoFix
Moteur	Moteur synchrone
Programme	Programme de 60 minutes
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 1	10 A
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 0,6	4 A
Période de commutation minimale	37,5 s
Programmable toutes les	37,5 s
Précision de marche	Synchro. avec le réseau
Type de contact	Inverseur
Sortie de commutation	Libre de potentiel et indépendant des phases
Nombre de segments de commutation	96
Consommation stand-by	0,9 W
Norme de contrôle	VDE
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Température ambiante	-20 °C ... +55 °C

Plans d'encombrement

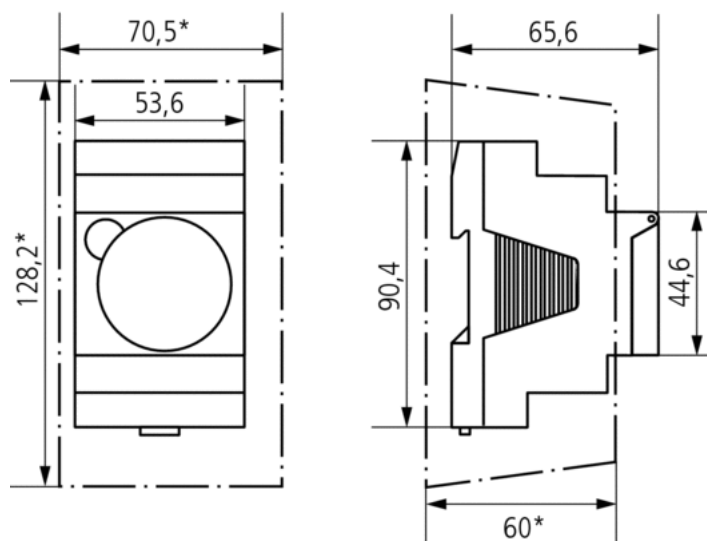

Schémas de raccordement

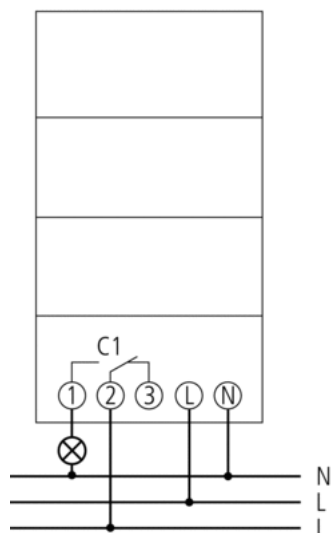

Accessoires

Cache-borne 52,5 mm

- Réf.: 9070050
Détails ► www.theben.de



Bride pour montage encastré

- Réf.: 9070001
Détails ► www.theben.de

