SYN 160 a **Réf.: 1600001**

Description des fonctions

- Horloge programmable analogique
- 1 canal
- Programme journalier
- Sans réserve de marche
- 96 segments de commutation
- Synchro. avec le réseau
- Période minimale de commutation : 15 minutes
- Bornes à vis
- Commutateur manuel à 3 positions : MARCHE permanente/ AUTO/ARRÊT permanent
- Affichage de l'état de commutation

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Nombre de canaux	1
Programme	Programme journalier
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Bornes à vis
Moteur	Moteur synchrone
Programme	Programme journalier
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 1	16 A
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 0,6	4 A
Période de commutation minimale	15 min
Programmable toutes les	15 min
Précision de marche	Synchro. avec le réseau
Type de contact	Contact à fermeture
Sortie de commutation	Libre de potentiel et indépendant des phases
Nombre de segments de commutation	96
Consommation stand-by	0,9 W
Norme de contrôle	VDE
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Température ambiante	-25 °C … +50 °C

Plans d'encombrement

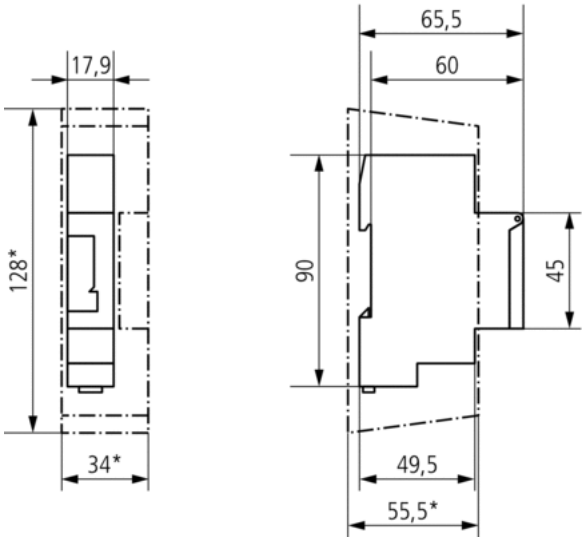

Schémas de raccordement

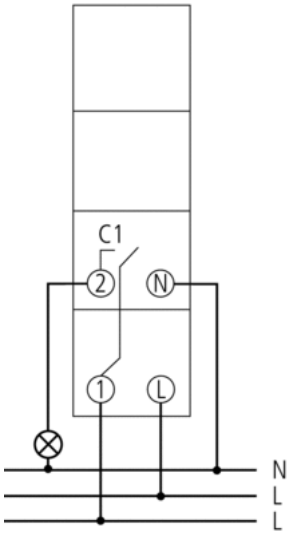

Accessoires

Cache-borne 17,5 mm

- Réf.: 9070065
  Détails ▸ www.theben.de

Bride pour montage encastré

- Réf.: 9070001
  Détails ▸ www.theben.de