

Description des fonctions




- Préavis d'extinction
- Appareil complémentaire pour minuterie d'escalier ELPA 3/ELPA 8 ou d'autres marques
- Une fois la durée d'éclairage réglée sur la minuterie d'escalier ELPA 3/ELPA 8 écoulee, ELPA 4 active la luminosité réduite (env. 50 %).
- Compatible avec les lampes à incandescence et les lampes à halogène 230 V CA


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 – 60 Hz
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Consommation stand-by	0 W
Réglage de temporisation	20 – 60 s
Type de raccordement	3/4 conducteurs
Possibilité de réarmement	Immédiatement
Durée d'allumage en pour cent	100
Type de contact	Contact à fermeture
Distance d'ouverture	< 3 mm
Sortie de commutation	Non libre de potentiel (230 V)
Charge de lampes à incandescence/lampes à halogène	2300 W
Puissance de commutation	10 A (pour 230 V CA, cos φ = 1)
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Température ambiante	-10 °C ... +50 °C
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Indice de protection	IP 20

Plans d'encombrement

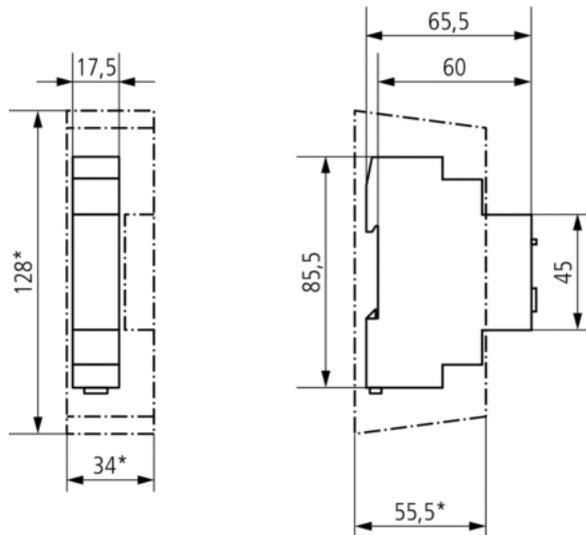

Schémas de raccordement

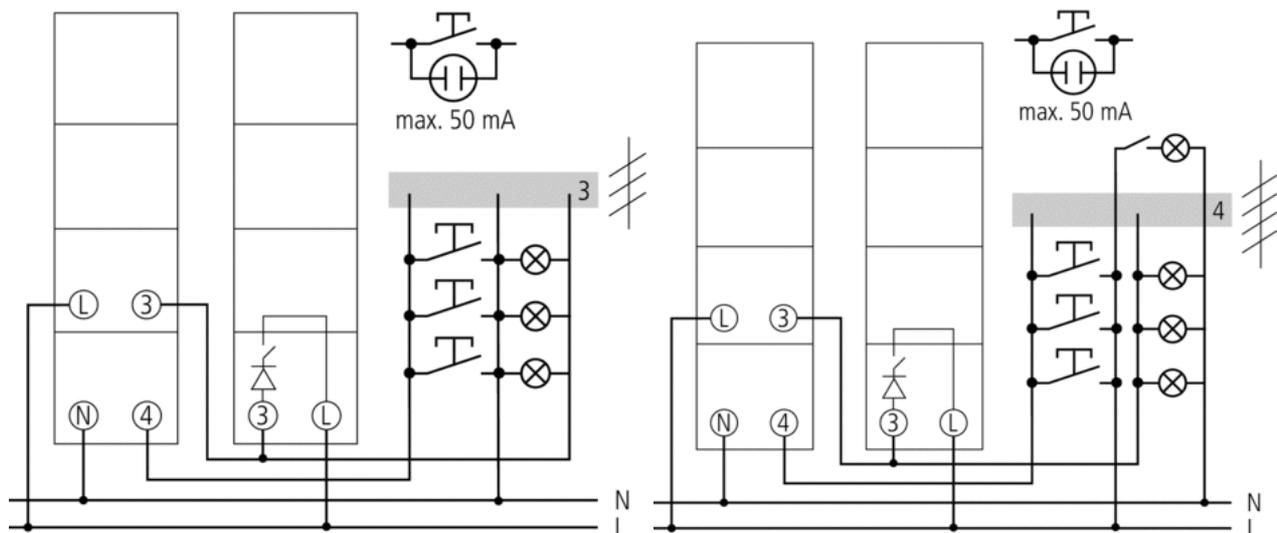

Accessoires

Cache-borne 17,5 mm

- Réf.: 9070065
 Détails ▶ www.theben.de



Bride pour montage encastré

- Réf.: 9070001
 Détails ▶ www.theben.de

