

SECHE-MAINS

Séries SL 2002 - 2500

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Les plus

- Cellule infrarouge ou bouton poussoir
- Silencieux
- Appareils classe II (SL 2002 - SL 2002 Auto)
- Compact
- Robuste
- Versions anti-vandalisme (SL 2002 FA, SL 2500 N et SL 2500 NA)

Applications

- Salle de sports
- Hôtel
- Locaux tertiaire



Caractéristiques générales

- Coque polycarbonate : SL-2002
- Coque aluminium injecté : SL-2002 FA
- Carcasse métallique avec protection anticorrosion : SL 2500 N & SL2500 NA
- Bouche orientable de sortie d'air 360° : SL 2500 N & SL2500 NA
- Moteur monophasé 230 V 50 Hz
- Protection thermique de la résistance par bilame et thermo-fusible
- Protection moteur par thermo-fusible
- SL 2002 - SL 2002 Auto : Classe II
- SL 2002 FA - SL 2500 : Classe I



SL 2002 AUTO



SL 2002



SL 2002 Fonte Alu
Carcasse anti-vandalisme



SL 2002 SILVER




SL 2500 N

SL 2500 NA

Caractéristiques techniques

Référence	Code	Puissance de chauffage (W)	Mise en marche	Matière coque	Niveau pression sonore (dB(A))	Couleur	Poids (Kg)	Arrêt	Débit (m3/h)	Prix HT
SL-2002	370 413	1875	Bouton poussoir	Polycarbonate	52	blanc	2,8	Temporisé 45 s	170	
SL-2002 Automatic	370 414	1875	Cellule Infrarouge	Polycarbonate	52	blanc	2,8	Retrait des mains	170	
SL-2002 Automatic «SILVER»	400 416	1875	Cellule Infrarouge	Polycarbonate	52	argent	2,8	Retrait des mains	170	
SL-2002 FA	370 415	1875	Cellule Infrarouge	Aluminium	52	blanc	2,8	Retrait des mains	170	
SL-2500 N	370 402	2500	Bouton poussoir	Métallique	55	chrome	5,5	Temporisé 30 s	270	
SL-2500 NA	370 401	2500	Cellule Infrarouge	Métallique	55	chrome	5,5	Retrait des mains	270	

Installation

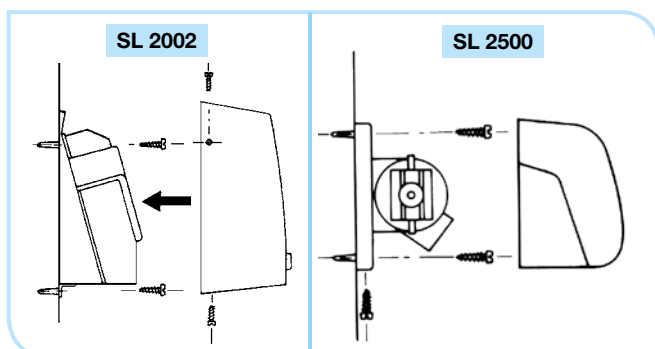

Dimensions (mm)

