


Prise rasoir

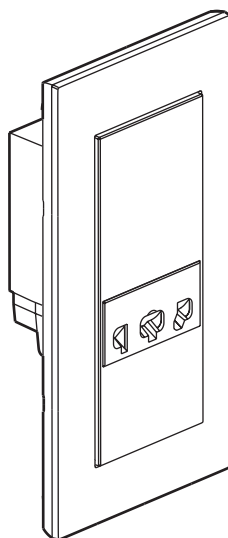

1. USAGE

Appareillage équipé d'un transformateur de séparation pour isoler l'utilisateur du circuit d'alimentation.

Accepte les standards européen, américain, anglais, australien


Le support est intégré au produit et la plaque est fournie.

Fixation à vis.

2. GAMME

Désignation	Blanc
Prise rasoir	64039

3. COTES D'ENCOMBREMENT

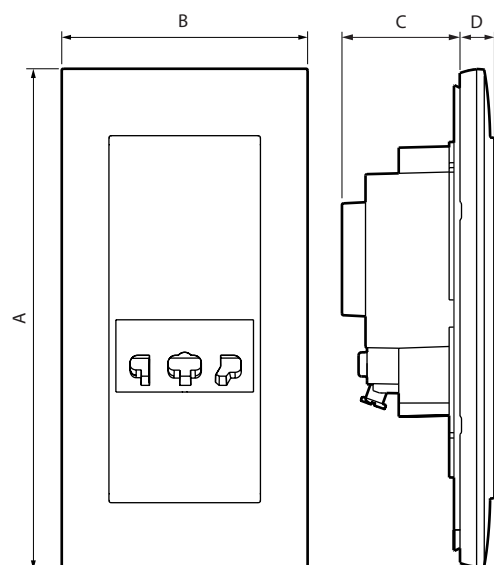

A	B	C	D
165	81	39,1	11,4

4. RACCORDEMENT

Type de bornes : automatiques

Longueur de dénudage : 13 mm

Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides / liquides : IP 24

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier : ABS

Support : ABS

Tenue aux UV

Sans halogène

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par relais thermique limitant la puissance disponible à 20 VA.

Transformeur : primaire 230 V et secondaire 120/230 V.

Fréquence : 50/60 Hz.

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C

Températures d'utilisation : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.