TR 608 top **Réf.: 6080002**

Description des fonctions

- Horloge programmable digitale avec programme hebdomadaire
- 1 canal
- Bornes à vis
- Symboles affichés à l'écran pour guider l'utilisateur lors de la programmation
- 28 emplacements mémoire
- Réserve de marche de 3 ans (pile au lithium)
- Heures de commutation MARCHE / ARRÊT
- Présélection de commutation
- Commutation MARCHE / ARRÊT permanente
- Codage PIN confidentiel
- Passage automatique à l'heure d'été/hiver

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 – 60 Hz
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de contact	Inverseur
Sortie de commutation	Libre de potentiel et indépendant des phases
Distance d'ouverture	< 3 mm (µ)
Programme	Programme hebdomadaire
Fonctions de programme	MARCHE / ARRÊT
Nombre de canaux	1
Nombre d'emplacements de mémoire	28
Réserve de marche	3 Années
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 1	16 A
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 0,6	6 A
Charge de lampes à incandescence/lampes à halogène 230 V	1000 W
Lampes fluocompactes 230 V	7 x 7 W, 6 x 11 W, 5 x 15 W, 5 x 20 W, 5 x 23 W
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée	800 VA
Charge de tubes fluorescents compensés en série	800 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle	200 VA, 18 µF
Période de commutation minimale	1 min
Précision de marche	≤ ± 1 s/jour (quartz)

Base de temps	Quartz
Consommation stand-by	0,8 W
Carte mémoire comprise dans la livraison	–
Norme de contrôle	VDE
Type de raccordement	Bornes à vis
Éléments de commande	4 touches à impulsion, 1 touche de remise à zéro
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Température ambiante	-10 °C … +55 °C

Plans d'encombrement

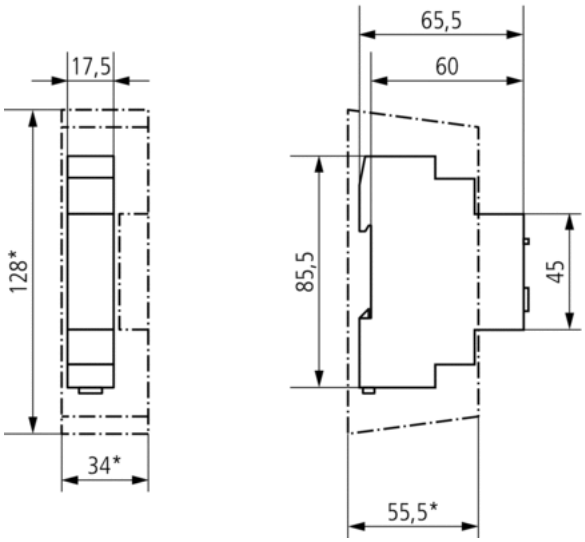

Schémas de raccordement

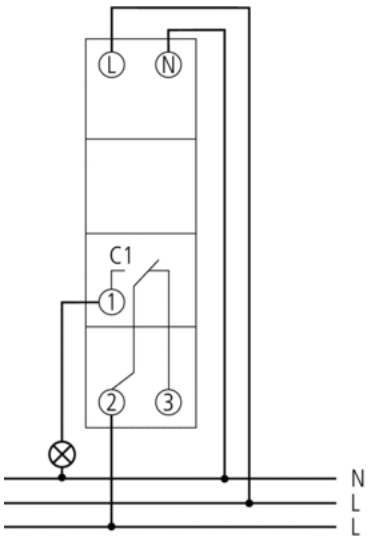

Accessoires

Cache-borne 17,5 mm

- Réf.: 9070065
  Détails ▸ www.theben.de

Bride pour montage encastré

- Réf.: 9070001
  Détails ▸ www.theben.de