


BOUCHES D'EXTRACTION HYGROREGLABLES ET TEMPORISEES - Série BEH ALIZE

Habitat individuel

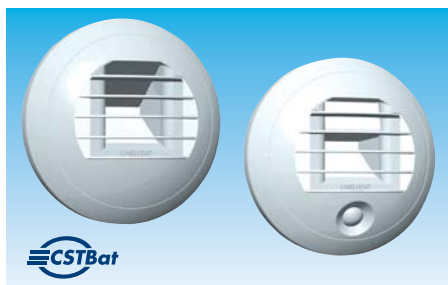

■ Caractéristiques générales

- Fabrication polystyrène blanc
- Plage de pression : 80 à 160 Pa

■ Accessoires voir page 283

■ Désignation

BEHC	-	P	-	10-45	-	135
1		2		3		4


- 1 : Nom de la gamme
- 2 : Mode de commande
- 3 : Plage de débit (m3/h, modulée en fonction de l'humidité ambiante)
- 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

■ Codification et tarif

• Bouches CUISINE Ø 125

Habitat		Commande à pile *	
Type A	Type B	Référence	Code
T2	T2	BEHC-P 6-40/90	852 814
T3-T4	T5-T6	BEHC-P 10-45/135	852 817
	T3-T4	BEHC-P 10-45/120	852 816
T5-T6		BEHC-P 12-45/135	852 818

■ Dimensions

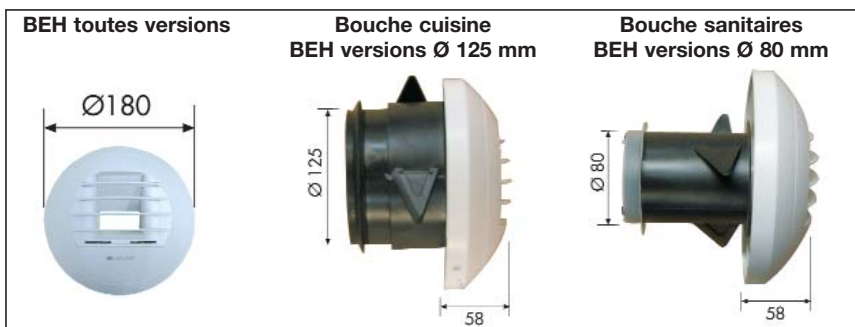

Commande électrique	
Référence	Code
BEHC.E 6-40/90	853 286
BEHC.E 10-45/135	851 447
BEHC.E 10-45/120	853 285
BEHC.E 12-45/135	850 194

Commande manuelle	
Référence	Code
BEHC 6-40/90	851 669
BEHC 10-45/135	854 443
BEHC 10-45/120	853 284
BEHC 12-45/135	850 193

• Bouches WC Ø 80

Habitat		Pile* + Détection de présence	
Type A	Type B	Référence	Code
T2-T4	T2-T6	BEHW.DP 5/30	858 322

Commande électrique	
Référence	Code
BEHW.E 5/30	851 449

Commande manuelle	
Référence	Code
BEHW 5/30	854 445

• Bouches autoréglables WC (à partir du T5 en hygro A)

Habitat	Autoréglable	
Type A	Référence	Code
T5	BARP 30	854 505

• Bouches SALLE DE BAINS Ø 80

Modulation suivant humidité ambiante			
Type A	Type B	Référence	Code
SdB sup.	SdB sup.	BEHS 5/40	854 444
	T3-T6	BEHS 10/40	850 195
T3-T6		BEHS 10/45	853 211

* Bouche à piles : Alimentation x 3 piles 1,5 V Type LR 06 - non fournies

- Bouton poussoir non fourni **BOUTON POUSSOIR** 893 212

■ Applications

- Bouches destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité. Conformes aux avis techniques :
- Hygro A - Hygro B - Hygro gaz n° 14/07-1194



Logement individuel

Entrées d'air, Bouches, Diffuseurs et grilles

ACCESSOIRES


■ Mise en marche du débit de pointe

Commande	Cuisine	WC
Piles * (pas de liaison au secteur)	 Bouton poussoir	 Détection de présence
Electrique 230V (liaison au secteur)	 Bouton poussoir	 Bouton poussoir
Manuelle (pas de liaison au secteur)	 Cordelette	 Cordelette

BOUCHES D'EXTRACTION HYGROREGLABLES ET TEMPORISEES - Série BEH ALIZE

Habitat Collectif

RT 2005

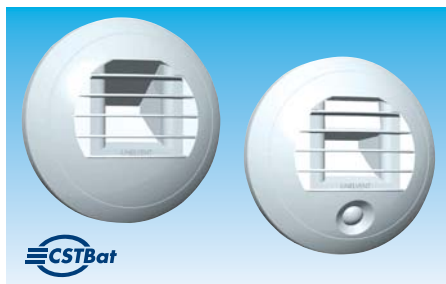

Caractéristiques générales

- Fabrication polystyrène blanc
- Plage de pression : 80 à 160 Pa

Accessoires voir page 283

Désignation

BEHC - P - 10-45 - 135

1 2 3 4

- 1 : Nom de la gamme
- 2 : Mode de commande
- 3 : Plage de débit (m³/h, modulée en fonction de l'humidité ambiante)
- 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

Codification et tarif

Bouches CUISINE - Ø 125

Commande à pile *	
Référence	Code
BEHC-P 6-40/90	852 814
BEHC-P 12-45/105	852 815
BEHC-P 10-45/120	852 816
BEHC-P 10-45/135	852 817
BEHC-P 12-45/135	852 818

Commande électrique	
Référence	Code
BEHC.E 6-40/90	853 286
BEHC.E 12-45/105	851 446
BEHC.E 10-45/120	853 285
BEHC.E 10-45/135	851 447
BEHC.E 12-45/135	850 194

Commande manuelle	
Référence	Code
BEHC 6-40/90	851 669
BEHC 12-45/105	850 537
BEHC 10-45/120	853 284
BEHC 10-45/135	854 443
BEHC 12-45/135	850 193

Bouches WC - Ø 125

Pile* + détection de présence	
Référence	Code
BEHW.DP 5/30 Ø125	858 323

Commande électrique	
Référence	Code
BEHW.E 5/30 Ø125	856 527

Commande manuelle	
Référence	Code
BEHW 5/30 Ø 125	856 526

Bouches autoréglables (WC à partir du T5 en Hygro A)

Référence	Code
BARJ 15 Ø 125	851 908
BARJ 30 Ø 125	851 909

Bouches SALLE DE BAINS - Ø 125

Modulation suivant humidité ambiante	
Référence	Code
BEHS 5/40 Ø 125	856 524
BEHS 10/40 Ø 125	850 196
BEHS 10/45 Ø 125	856 525

* Bouche à piles : Alimentation x 3 piles 1,5 V Type LR 06 - non fournies

• Bouton poussoir non fourni **BOUTON POUSSOIR 893 212**

Les plus

- Système valorisé par la RT 2005
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien
- Commande à piles : installation sans fils

Gamme

- Bouches cuisine et WC: commandes manuelles, électriques ou à piles
- Bouches salle de bains : commande autorégluée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à griffes Ø 125 mm


Applications

- Bouches destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité. Conformes aux avis techniques :
- Hygro A - Hygro B - Hygro gaz n° 14/07-1194



Logement collectif

Dimensions

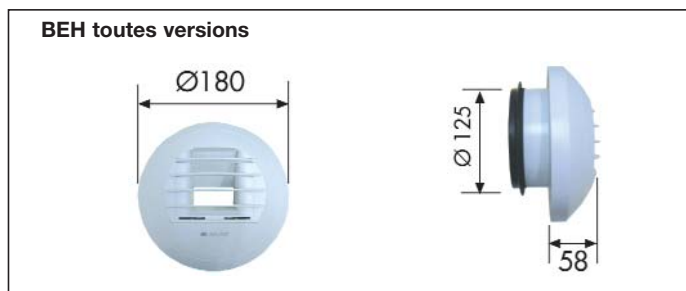


ACCESOIRES Entrées d'air, Bouches, Diffuseurs et Grilles

Mise en marche du débit de pointe

Commande	Cuisine	WC
Piles * (pas de liaison au secteur)	 Bouton poussoir	 Détection de présence
Electrique 230V (liaison au secteur)	 Bouton poussoir	 Bouton poussoir
Manuelle (pas de liaison au secteur)	 Cordelette	 Cordelette

BOUCHES D'EXTRACTION HYGROREGLABLES ET TEMPORISEES - Série BEH ALIZE

Tertiaire

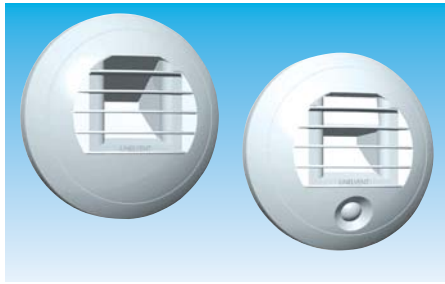

Les plus

- Système valorisé par la RT 2005
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien
- Compatibles avec le détecteur de présence

Gamme

- Bouches hygroréglables
- Bouches à détection de présence
- Bouches électriques à débit de pointe temporisé
- Fournies avec manchette à joint

Applications

- Bouches destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité dans les locaux tertiaire



Locaux tertiaire

Caractéristiques générales

- Fabrication polystyrène blanc
- Plage de pression : 80 à 160 Pa

Débits réglementaires

- Locaux tertiaire : voir page 83


Accessoires voir page 283

Codification et tarif

Bouches hygroréglables		
Référence	Code	Débits (m3/h) modulés
BEHT 15/50	853 129	de 15 à 50
BEHT 15/75	853 130	de 15 à 75

Bouches à détection de présence Commande à piles (LR 06 x 3 non fournies)			
Référence	Code	Débits (m3/h)	
		permanent	tempo 30 mn
BEHT.DP 7,5/25	852 731	7,5	25
BEHT.DP 7,5/50	852 732	7,5	50
BEHT.DP 7,5/75	852 733	7,5	75

Dimensions

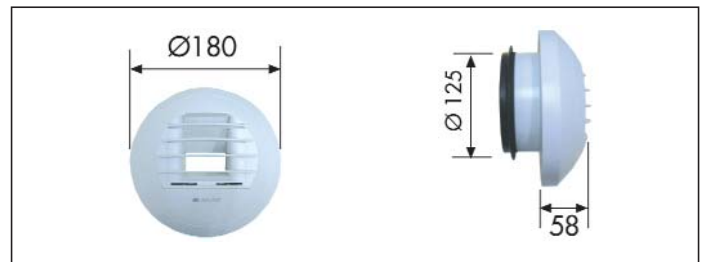

Bouches hygroréglables - Commande électrique Débit de pointe par bouton poussoir*			
Référence	Code	Débits (m3/h)	
		permanent	tempo 30 mn
BEHT.E 5-40/100	853 133	de 5 à 40	100
BEHT.E 10-45/150	853 134	de 10 à 45	150

* Bouton poussoir non fourni

Référence	Code
BOUTON POUSSOIR	893 212

SYSTEME DE MODULATION DES DEBITS EN MILIEU TERTIAIRE



Bouches d'extraction motorisée bi-débits BM2D



- Bouches d'extraction tout-ou-peu
- Volet de réglage de débit piloté par une motorisation
- Bouches à associer aux capteurs de présence CPFL
- Caractéristiques techniques voir page 89

Référence	Code
BM2D 7,5/25	850 141
BM2D 7,5/50	850 142
BM2D 7,5/75	850 143
BM2D 10/100	850 144

ACCESSOIRES POUR BOUCHES BEH et BAR


■ Sélection des accessoires



• Renvoi d'angle

Renvoi d'angle pour bouches bi-débites en cas d'installation en plafond
Permet le guidage du cordon le long du mur

Référence	Code
RENVOI D'ANGLE	894 641



• Anneau acoustique

Permet d'améliorer l'isolement acoustique Dn,e,w des bouches hygrorégulables
Support polystyrène et isolation par mousse de mélanine
Se monte derrière les bouches salle de bains par emboîtement


Référence	Code
ANNEAU ACOUSTIQUE	858 272



• Élément acoustique

Permet d'améliorer l'isolement acoustique Dn,e,w des bouches hygrorégulables
Support polystyrène et isolation par mousse de mélanine
Se monte par emboîtement dans le conduit à l'arrière des bouches cuisine

Référence	Code
ELEMENT ACOUSTIQUE	858 271



• Module d'isolation acoustique MIA

Permet d'améliorer l'isolement acoustique des bouches autorégulables
Support polystyrène et isolation par mousse de mélanine
Se monte derrière les bouches par emboîtement (sauf 75 à 150 m³/h)


Référence	Code
MIA	897 675



• Bouton poussoir

Bouton poussoir pour les bouches à commande électrique et à piles

Référence	Code
BOUTON POUSSOIR ALIZE	893 212



• Manchettes à joint

Manchettes de raccordement à joint pour bouches BAR

Référence	Code
MANCHETTE Ø 99 avec joint*	858 213
MANCHETTE Ø 116 avec joint*	858 269
MANCHETTE Ø 125 avec joint	854 367
* Pour BAR 15 et 30	
ENTRETOISE MANCHETTE 99	858 214



• Manchettes à griffes

Manchettes de raccordement à griffes pour bouches BAR et BEH long 130 mm

Référence	Code
MANCHON GRIFFE BAR 125	865 633
MANCHON GRIFFE BAR/BEH 80	863 333

• Manchette coudée

Référence	Code
MC 80	892 000
MC 125	892 001




	BEH			BAR
	Individuel	Collectif	Tertiaire	
	X	X		X
	X	X	X	
	X	X	X	
				X
	X	X		
				X
	X			X

ACCESSOIRES POUR BOUCHES BEH et BAR

■ SPECIAL RENOVATION

Les platines rénovation s'installent sur des réservations rectangulaires de 80 x 170 à 110 à 245 mm une fois tous les travaux de peinture terminés. L'étanchéité est assurée par un joint mousse collé sur la platine.

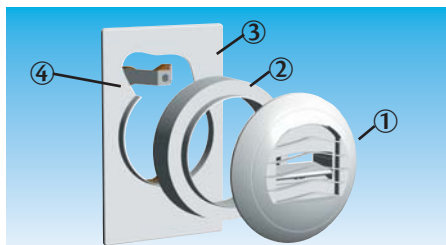

• Platines de rénovation PRC

Utiliser la platine avec entretoise pour le montage avec manchette Ø 99

Référence	Code	Type
PRC 177 x 278	858 270	sans entretoise (2)
PRC.E 177 x 278	858 181	avec entretoise (2+3)

- ① Bouche BAR
- ② Entretoise
- ③ Platine PRC avec joint mousse
- ④ Etrier de fixation




• Platines de rénovation PRC

Fabrication polystyrène blanc

Etanchéité assurée par joint mousse collé derrière la platine

Référence	Code	Type
PRC 250 x 250	850 239	A visser
PRC/J 250 x 250	850 240	A visser avec joint

- ① Bouche BEH RENOVO
- ② Platine PRC
- ③ Etrier de fixation

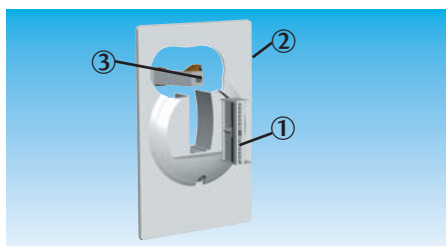

• Platines de rénovation PRS à module autoréglable intégré

Module autoréglable 15 ou 30 m³/h en position verticale

Référence	Code	Débit
PRS 15/177 x 278	858 184	15 m ³ /h
PRS.E 30/177 x 278	858 185	30 m ³ /h

- ① Module de régulation
- ② Platine PRS avec joint mousse
- ③ Etrier de fixation



• Platines d'adaptation PAM

Pour montage d'une bouche BAR sur un ancien cadre bouche existant de type BEAS (1)

Référence	Code
PAM 148 x 202	858 186